

SUPRA



CATALOGUE PRO

CHAUFFAGE ELECTRIQUE & TRAITEMENT DE L'AIR

2020 / 2021



La société Supra, fondée en 1873 et située à Obernai en Alsace, est un fabricant d'appareils de chauffage (poêles à bois, poêles à granulés et cheminées) et détient une large gamme de chauffage électrique et de traitement de l'air. En 2020, la société Supra France a rejoint le groupe espagnol Taurus, leader dans le développement et la distribution de petits appareils électroménagers avec des filiales dans 10 pays et une présence dans plus de 120 pays.

Le Groupe Taurus, c'est 15 millions de produits vendus chaque année et un portefeuille de 17 marques dans l'univers de la cuisine (mixeurs et robots, fours pose libre...), du soin de la personne (sèche-cheveux, rasoirs ...), entretien de la maison (aspirateurs, fers à repasser ...). Supra vient compléter les marques et les gammes du groupe dans l'univers du chauffage électrique et du traitement de l'air.



LA GAMME CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

RADIATEURS À INERTIE FLUIDE

Plusieurs puissances



GALBÉO R-CONTROL
 Blanc
 Gris anthracite
p.8



GALBÉO WI-CONTROL
 Blanc
p.10

CHEMINÉE ÉLECTRIQUE



LUNEO
 Noir
p.12

NOUVEAUTÉ

SÈCHE-SERVIETTES À RAYONNEMENT



MIRO BLANC
 Blanc
p.14-15

SOUFFLANTS SÈCHE-SERVIETTES



LESTO SC
 Blanc
p.16



VENUS MIROIR
 Miroir
p.17

NOUVEAUTÉ

CONVECTEURS MOBILES

Plusieurs puissances



QUICKMIX 2 TURBO
 Blanc
p. 20



QUICKMIX 2
 Blanc
p.20

CONVECTEURS MOBILES ET FIXES

Plusieurs puissances



QUICKFIX
 Blanc
p.21

NOUVEAUTÉ

RADIATEURS MOBILES À CHALEUR DOUCE

Plusieurs puissances




CÉRAMINO
 Blanc
p.22



CÉRAMDUO
 Noir
p.22

PANNEAUX RAYONNANTS MOBILES


Plusieurs puissances



CORAIL
 Blanc
p.23

RADIATEURS À BAIN D'HUILE

Plusieurs puissances



OLIA
● Blanc
p.24-25

NOUVEAUTÉ



OASIS
● Blanc
p.26



OREA
● Gris anthracite
p.27

NOUVEAUTÉ

SOUFFLANTS SALLE DE BAINS



SOUFFLEO
● Gris
p.28

NOUVEAUTÉ



SB20
● Blanc
p.29



ZITTO
● Taupe
p.30



CALYPSO
● Blanc
p.31



LITO
● Blanc
● Noir
● Gris
p.32

SOUFFLANT CÉRAMIQUE



HAITO
● Noir
p.33

SOUFFLANT DE CHANTIER




OTO
● Noir
p.34-35

SOUFFLANTS FIXES DE SALLE DE BAINS



TEMPO
● Noir
p.18

CERO
● Blanc
p.19



NOUVEAUTÉ

LA GAMME TRAITEMENT DE L'AIR

DÉSHUMIDIFICATEURS

SPÉCIAL PIÈCES
NON CHAUFFÉES



DU BT1 2
p.36



12L
DU 122 ECO
p.37

NOUVEAUTÉ



16L
DU 162 ECO
p.37

NOUVEAUTÉ



20L
DU 202
p.38



25L
DU 252
p.39

LES PACKAGINGS



Tous nos produits sont emballés dans un carton recyclable quadrilatère et en couleur. Nous avons souhaité mettre en avant le produit et les points forts en français et en anglais.



LES GARANTIES

- 2 ans pour les appareils électrique et de traitement de l'air
- 3 ans pour les composants électroniques et 10 ans pour le corps de chauffe des radiateurs à inertie

LES CONTACTS

SERVICE SAV : 03 88 95 13 96 - technique@supra.fr

L'ÉQUIPE COMMERCIALE

Représentant NORD-EST : 06 19 41 16 69

Représentant SUD-EST : 06 83 73 10 31

Représentant OUEST ET SUD OUEST : 06 08 10 30 78

LES ASSISTANT(E)S AU SIÈGE DE SUPRA FRANCE

Secteur NORD-EST et SUD EST : 03 88 99 35 02

Secteur OUEST et SUD OUEST : 03 88 99 35 05

LES TECHNOLOGIES

Compacts, esthétiques et fonctionnels, les appareils de chauffage électrique SUPRA trouvent leur place dans toutes les pièces de la maison en y apportant la petite touche déco qui fait la différence.

IDÉAL POUR LES SALONS ET CHAMBRES

- **Le radiateur à inertie fluide:** la résistance chauffe un liquide caloporteur qui tourne en circuit fermé dans l'appareil. Ce type d'appareil offre les mêmes performances qu'un chauffage central, avec une chaleur douce et saine par rayonnement.
- **Le radiateur mobile à chaleur douce:** une combinaison de technologies pour une montée rapide en température, silencieuse et durable: résistance électrique, rayonnement et bloc céramique.

IDÉAL POUR LES SALLES DE BAINS: les fixes ou mobiles

- **Le soufflant:** en appoint, il procure une chaleur instantanée et se déplace facilement de pièce en pièce.
- **Le soufflant céramique:** la résistance est moulée dans la céramique, le confort thermique s'en trouve augmenté et la perception de la chaleur améliorée.
- **Le sèche-serviettes soufflant:** idéal pour les petites salles de bains où il n'y a pas de place pour installer un sèche-serviettes classique, le sèche-serviettes soufflant apporte une chaleur immédiate dans votre salle de bains et vous permet de disposer de serviettes sèches et chaudes.
- **Le sèche-serviettes à rayonnement:** diffuse la chaleur en "rayons" dans la pièce et procure ainsi une sensation proche du rayonnement du soleil. Il donne une impression de chaleur naturelle et agréable. La soufflerie permet de réchauffer rapidement la pièce lors de son utilisation.

IDÉAL POUR LES PIÈCES SECONDAIRES: les mobiles

- **Le convecteur Quickmix®:** permet une répartition homogène de l'air chaud dans la pièce et une rapide montée en température.
- **Le radiateur à bain d'huile:** diffuse une chaleur agréable qui ne dessèche pas l'air et est comparable à celle d'un chauffage central tout en restant mobile.
- **Le panneau rayonnant:** émet une chaleur directe vers les personnes et les meubles, sans mouvement ni assèchement de l'air.

IDÉAL POUR LES ANNEXES

- **Les soufflants de chantier:** cet équipement offre une chaleur puissante (> 2000W) et instantanée pour réchauffer les pièces ou faire sécher la peinture lors des travaux.

COMMENT CHOISIR SON DÉSHUMIDIFICATEUR ?

Rotor dessicatif ou compresseur, à chaque utilisation sa technologie!

- **Technologie compresseur:** Le déshumidificateur fonctionne avec un compresseur qui refroidit du gaz. La déshumidification se fait sur le principe de la condensation. Convient pour des volumes dont la température ambiante est supérieure à 15°C et jusqu'à 35°C, pour DU 202 et DU 252 et supérieure à 5°C pour DU 122 ECO et DU 162 ECO.
- **Technologie à rotor dessicatif:** La déshumidification se fait par le réchauffement de l'humidité absorbée par le rotor dessicatif après l'entrée de l'air humide dans l'appareil. Convient pour des volumes dont la température ambiante est comprise entre 1°C et 20°C.

GALBÉO R-CONTROL

RADIATEUR À INERTIE FLUIDE



BUREAU



SALON



CHAMBRE



SALLE DE BAINS

■ Confort et performances

d'un véritable chauffage central

■ Jauge et indicateur de consommation

énergétique estimée en kW/h

■ Corps de chauffe galbé

en aluminium et joues de finition symétriques pour un design harmonieux

■ Pose facile:

gabarit de montage et fixations murales en acier à verrouillage automatique fournis

Nouveau design du tableau de bord:

commandes rétro-éclairées

- Programmation hebdomadaire
- Indication de la consommation en kW/h
- Sécurité enfant : verrouillage
- 7 modes : Auto, Confort, Éco, Hors-gel, Veille, Mise à l'heure et Programmation



Modèle	GALBÉO R-CONTROL 1000	GALBÉO R-CONTROL 1500	GALBÉO R-CONTROL 2000
Puissance (W)	1000	1500	2000
Classe / Indice de protection	II / IP24	II / IP24	II / IP24
Surface traitée jusqu'à (m ²)	20	30	40
Volume de la salle de bains	2-hors volume	2-hors volume	2-hors volume
Thermostat	Oui	Oui	Oui
Fonction hors-gel	Oui	Oui	Oui
Programmation hebdomadaire	Oui	Oui	Oui
Détection d'ouverture de fenêtre	Oui	Oui	Oui
Détecteur de présence	Oui	Oui	Oui
Programmation automatique par auto-apprentissage	Oui	Oui	Oui
Fonction d'optimisation	Oui	Oui	Oui
Kit de fixation murale et gabarit de pose inclus	Oui	Oui	Oui
Sécurité anti-surchauffe	Oui	Oui	Oui
Nombre d'éléments	6	9	12
Poids net / Poids brut (kg)	15 / 15,5	21 / 21,8	27 / 27,9
Colisage	1	1	1
Dimensions du produit L x H x P (cm)	56,4 x 58 x 8	80,7 x 58 x 8	108 x 58 x 8
Dimensions du carton individuel L x H x P (cm)	69 x 65 x 15	93 x 65 x 15	118 x 65 x 15
Dimensions du sur-emballage L x H x P (cm)	-	-	-
Code EAN (311 983 +...)			
GALBÉO R-CONTROL BLANC	...151 176 4	...151 177 1	...151 178 8
GALBÉO R-CONTROL GRIS ANTHRACITE	...151 171 9	...151 172 6	...151 173 3

GALBEO R-CONTROL une combinaison de fonctions pour s'adapter au rythme de vie et générer des économies :

- **La détection d'ouverture de fenêtre** : dès que l'appareil détecte une chute de température significative, l'appareil passe en mode hors-gel.
- **Le détecteur de présence** : lorsque l'appareil ne détecte aucun mouvement au bout de 2 heures, la température baisse progressivement jusqu'à passer en mode hors-gel au bout de 48 heures. Quand l'appareil détectera à nouveau une présence, celui-ci se remettra en mode Confort.
- **La programmation hebdomadaire** : permet la programmation de l'appareil pour chaque heure et chaque jour de la semaine.
- **La programmation automatique par auto-apprentissage**: pendant une 1^{ère} semaine d'apprentissage, l'appareil va mémoriser le rythme de vie de l'utilisateur en fonction des périodes de présence et d'absence et générer un programme adapté alternant des périodes en température Confort et Eco. Le nouveau programme sera appliqué pour les 7 jours suivants. Semaine après semaine, il poursuivra l'optimisation du programme en ajustant les périodes de Confort et d'Eco au plus proche du rythme de vie.
- **La double fonction d'optimisation** : en fonction de différents paramètres, inertie de la pièce, température ambiante, température souhaitée, saisonnalité, l'appareil calcule et optimise la programmation des périodes Confort et Eco :



En mode OPTI ECO : l'intelligence de l'appareil calcule le meilleur compromis afin de garantir un maximum d'économies.

En mode OPTI CONFORT: l'intelligence de l'appareil calcule le meilleur compromis afin de garantir un maximum de confort.

GALBÉO WI-CONTROL

RADIATEUR À INERTIE FLUIDE



PILOTABLE À DISTANCE GRÂCE À
L'APPLICATION ET LA FONCTION WIFI !



BUREAU



SALON



CHAMBRE



SALLE
DE BAINS



WIFI

■ Confort et performances

d'un véritable chauffage central

■ Connectable à internet

il est pilotable à distance depuis votre smartphone, tablette ou PC grâce à l'application gratuite "mySUPRA" à télécharger sur l'app store ou sur Google Play

■ Pose facile :

gabarit de montage et fixations murales en acier à verrouillage automatique fournis

- Interface ergonomique et intuitive, écran tactile couleur
- Bouton indépendant sur le côté pour la mise en marche/veille du chauffage (bips sonores pour les malvoyants)
- Jauge et indication de consommation d'énergie en kW/h
- Plusieurs modes de fonctionnement : programmation hebdomadaire, auto, confort, hors-gel, etc...



Modèle	GALBÉO WI-CONTROL 1000	GALBÉO WI-CONTROL 1500	GALBÉO WI-CONTROL 2000
Puissance (W)	1000	1500	2000
Classe / Indice de protection	II / IP24	II / IP24	II / IP24
Surface traitée jusqu'à (m ²)	20	30	40
Volume de la salle de bains	2-hors volume	2-hors volume	2-hors volume
Thermostat	Électronique	Électronique	Électronique
Fonction hors-gel	Oui	Oui	Oui
Programmation hebdomadaire	Oui	Oui	Oui
Détection d'ouverture de fenêtre	Oui	Oui	Oui
Détecteur de présence	Oui	Oui	Oui
Programmation automatique par auto-apprentissage	Oui	Oui	Oui
Fonction d'optimisation	Oui	Oui	Oui
Fonction WIFI et application Android et IOS	Oui	Oui	Oui
Kit de fixation murale et gabarit de pose inclus	Oui	Oui	Oui
Sécurité anti-surchauffe	Oui	Oui	Oui
Nombre d'éléments	6	9	12
Poids net / Poids brut (kg)	15 / 14,9	21 / 21,2	27 / 27,3
Colisage	1	1	1
Dimensions du produit L x H x P (cm)	57,3 x 58 x 8	81,2 x 58 x 12	105 x 58 x 12
Dimensions du carton individuel L x H x P (cm)	69 x 65 x 15	93 x 65 x 15	118 x 65 x 15
Dimensions du sur-emballage L x H x P (cm)	-	-	-
Code EAN (311 983 +...)			
GALBÉO WI-CONTROL BLANC	...151 168 9	...151 169 6	...151 170 2


GALBEO WI-CONTROL optez pour la solution connectée, l'application vous permet de :

- Gérer votre consommation en kW/h ou en € sur 3 niveaux (logement, zone, produit)
- Être informé en temps réel d'une fenêtre ouverte, d'une déconnection, d'une consommation inhabituelle, etc...
- Gérer les départs imprévus et les retours anticipés
- Visualiser les modes en cours et planifiés : présences, absences, vacances, les températures de consigne, etc...
- Visualiser des consommations sous forme de graphiques simples et détaillés. Possibilité de comparer des consommations avec la période précédente (jour, semaine, mois, année).
- Vérification du niveau de consommation du logement avec recommandations pour réduire sa facture d'énergie
- conseils gratuits pour faire plus d'économies au quotidien.



Application gratuite

Interface suivi de consommation du logement zones par produits avec l'historique des périodes passées

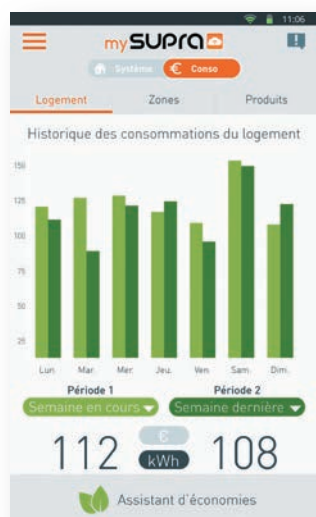

Interface de pilotage du produit (choix des modes de fonctionnement des températures...)



LUNEO

CHEMINÉE ÉLECTRIQUE

NOUVEAUTÉ



BUREAU




SALON



CHAMBRE


- Cheminée électrique fonctionnant comme un convecteur à l'aide d'une résistance
- Façade en verre incurvée
- Vitre froide
- Sortie d'air chaud sur le dessus
- 5 intensités de flamme et 2 positions de chaleur
- Télécommande
- Accessoires inclus: kit d'installation et pierres décoratives (bûches et galets)

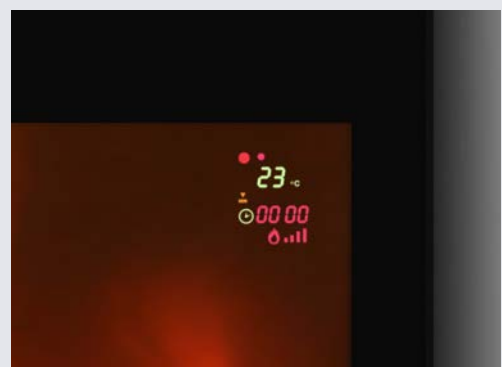

Visualisation des modes sur la façade avant

Modèle**LUNEO 2000**


Niveaux de puissance (W)	2000
Classe / Indice de protection	I
Surface traitée jusqu'à (m2)	30
Volume de salle de bains	-
Thermostat	Électronique - télécommande
Position ou fonction hors-gel	-
Minuterie	-
Indicateur lumineux de fonctionnement	Oui
Ventilation été	-
Sécurité anti-basculement	-
Sécurité anti-surchauffe	Oui
Poids net / Poids brut (kg)	11,4 / 12,44
Colisage	1
Dimensions du produit LxHxP (cm)	66 x 52 x 16
Dimensions du carton individuel LxHxP (cm)	73 x 59,5 x 19
Dimensions du sur-emballage LxHxP	-
Code EAN (376 007 + ...)	541 109 1

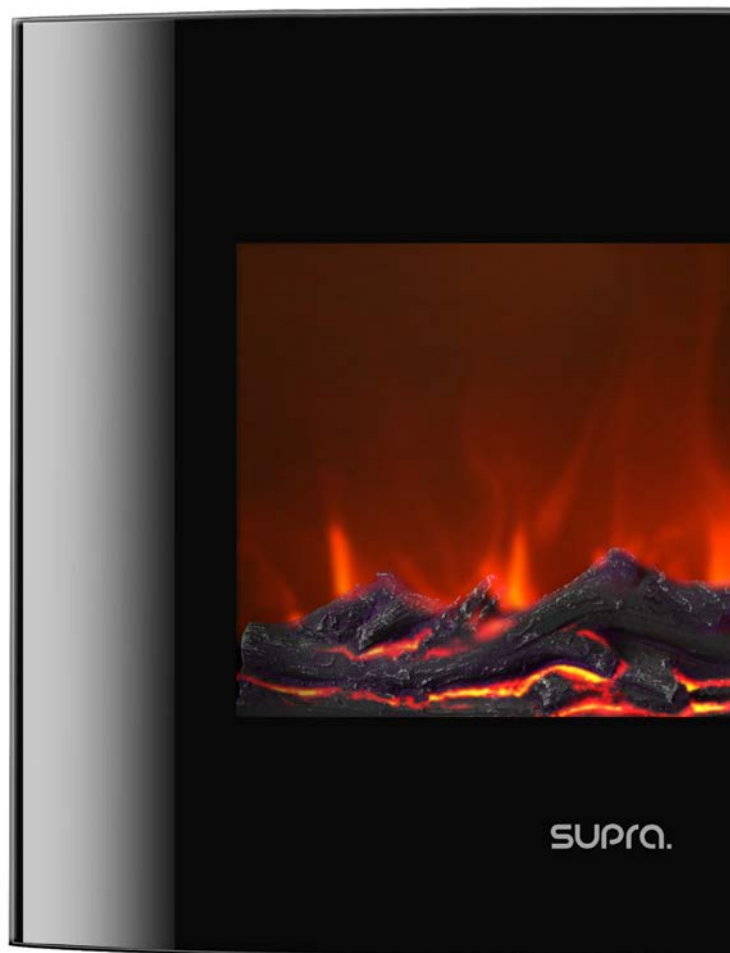

Décoration intérieure au choix: bûches ou galets (inclus dans le packaging)



Décoration bûches

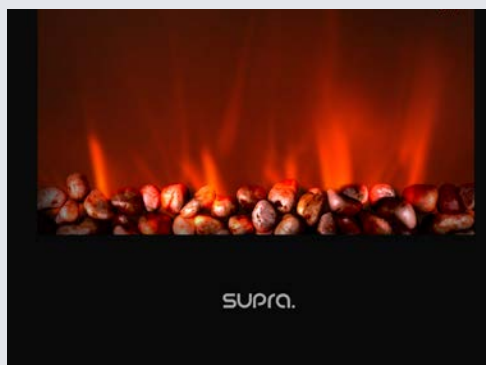

Décoration galets

MIRO

SÈCHE-SERVIETTES À RAYONNEMENT



LES FINITIONS : BARRES EN ALUMINIUM
BROSSÉ, SA PRISE USB ET SON SUPPORT
DE TÉLÉPHONE !



SALLE
DE BAINS

- **Deux barres ajustables en aluminium brossé et programmation hebdomadaire** pour s'adapter au rythme de vie et réaliser des économies
- **Possibilité de recharger son téléphone** avec la prise USB et son support de téléphone
- **Finition en blanc**
la façade en verre, avec son système de chauffage à inertie, rayonne la chaleur avec une faible consommation d'énergie, maintient la température de la pièce et des serviettes.



Commandes digitales sur la façade avant, pour faciliter la programmation

Modèle	MIRO BLANC
Niveaux de puissance (W)	150 à 1500
Puissance façade rayonnante (W)	150
Puissance soufflerie (W)	1350
Classe / Indice de protection	II / IPX4
Surface traitée jusqu'à (m ²)	15
Volume de la salle de bains	2 - hors volume
Thermostat	Électronique
Fonction hors-gel	Oui
Minuterie (minute)	10, 20, 30, 60
Modes	Confort, Hors-gel, Eco, Programmation hebdomadaire, Minuterie
Indicateur lumineux de fonctionnement	Oui
Kit de fixation	Oui
Détection d'ouverture de fenêtre	Oui
Filtre	Anti-poussière à l'arrière du produit
Indicateur nettoyage du filtre	Oui (120h d'utilisation)
Poids net / Poids brut (kg)	17 / 19
Colisage	1
Dimensions du produit L x H x P (cm)	52 x 105 x 12,5
Dimensions du carton individuel L x H x P (cm)	62 x 113 x 25,5
Dimensions du sur-emballage L x H x P (cm)	-
Code EAN (311 983 +...)	
MIRO	...157 068 6



Barres ajustables :
à partir de 35 cm du bas de l'appareil
jusqu'à 2,5 cm à partir du haut

5 MODES D'UTILISATION :

- **Confort** : température configurée par l'utilisateur
- **Eco** : température de confort -3,5°C
- **Hors-gel** : température de 7°C
- **Programme hebdomadaire** : pour chaque jour et chaque heure de la semaine, la température de **Confort**, **Eco** ou **Hors-gel** peut être programmée
- **Minuterie** : l'appareil chauffe pendant 10, 20, 30, ou 60 minutes



1500 W de puissance grâce à
l'alliance de la radiation et d'une
soufflerie discrète de 1350 W



Prise USB + support de téléphone
(câble de charge non fourni)

LESTO SC

SOUFFLANT SÈCHE-SERVIETTES



SALLE
DE BAINS

- **Trois barres chauffantes**
qui peuvent fonctionner indépendamment de la soufflerie
- **Idéal en salle de bains**
installation possible à proximité d'un point d'eau (douche, baignoire, lavabo)
- **Sèche-mains intégré et sèche-cheveux**
- **Kit de fixation murale inclus**
- **Kit 4 couleurs,**
pour personnaliser votre sèche-serviettes : violet, blanc, bleu, noir



LESTO SC fonctionne uniquement en temps contraint (120 minutes). Ce produit n'est pas soumis à la directive ECO DESIGN.

Modèle

LESTO SC

Niveaux de puissance (W)	1000 / 2000
Classe / Indice de protection	II / IP24
Surface traitée jusqu'à (m ²)	30
Volume de la salle de bains	2 - hors volume
Thermostat	-
Position ou fonction hors-gel	Oui
Minuterie (minute)	120
Indicateur lumineux de fonctionnement	-
Ventilation été	-
Sécurité anti-basculement	-
Sécurité anti-surchauffe	Oui
Poids net / Poids brut (kg)	4,8 / 6
Colisage	1
Dimensions du produit L x H x P (cm)	44 x 62,5 x 16
Dimensions du carton individuel L x H x P (cm)	69,5 x 48,5 x 22,5
Dimensions du sur-emballage L x H x P (cm)	-
Code EAN (311 983 +...)	
LESTO SC	...157 069 3

VENUS MIROIR


SOUFFLANT SÈCHE-SERVIETTES

NOUVEAUTÉ



SALLE
DE BAINS

- Une barre porte-serviettes et trois crochets pour suspendre les serviettes
- Programmation hebdomadaire et détection d'ouverture de fenêtre
- Fonction Turbo
- Kit de fixation murale inclus
- Filtre anti-poussière lavable à l'eau

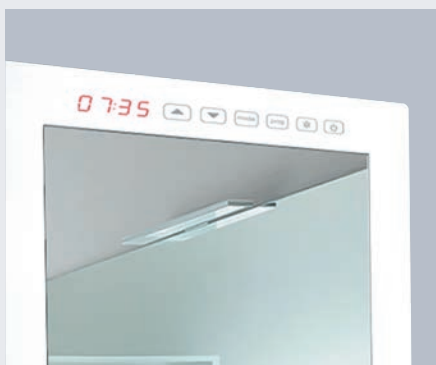


Modèle

VENUS MIROIR

Niveaux de puissance (W)	1800
Classe / Indice de protection	II / IPX4
Surface traitée jusqu'à (m ²)	20
Volume de la salle de bains	2
Thermostat	Electronique
Position ou fonction hors-gel	Oui
Minuterie (minute)	-
Indicateur lumineux de fonctionnement	Oui
Ventilation été	-
Sécurité anti-basculement	-
Sécurité anti-surchauffe	Oui
Poids net / Poids brut (kg)	-
Colisage	1
Dimensions du produit L x H x P (cm)	29 x 53 x 11
Dimensions du carton individuel L x H x P (cm)	-
Dimensions du sur-emballage L x H x P (cm)	-
Code EAN (376 007+	
VENUS MIROIR	... 154 142 6

TEMPO

SOUFFLANT CÉRAMIQUE FIXE

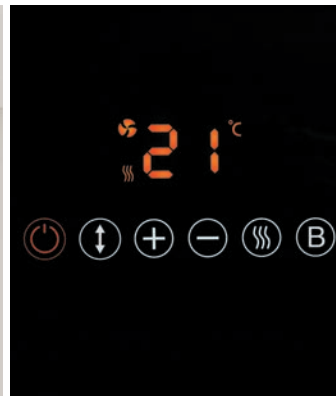

Affichage digital



Défecteur oscillant horizontalement



SALON



CHAMBRE



SALLE DE BAINS

Economies

Programmation hebdomadaire et détection d'ouverture de fenêtre

Pilotage aisé

écran digital sur la télécommande pour piloter toutes les fonctions, avec support mural

Fonction boost

pour profiter du confort souhaité au moment souhaité

Télécommande + support mural



Modèle

TEMPO

Niveaux de puissance (W)	1000 / 2000
Classe / Indice de protection	II / IP23
Surface traitée jusqu'à (m ²)	30
Volume de la salle de bains	Hors volume
Thermostat	Électronique
Position ou fonction hors-gel	Oui
Minuterie	Programmation hebdomadaire et fonction boost
Indicateur lumineux de fonctionnement	Oui
Ventilation été	Oui
Sécurité anti-basculement	-
Sécurité anti-surchauffe	Oui
Poids net / Poids brut (kg)	3,4 / 4
Colisage	6
Dimensions du produit L x H x P (cm)	58 x 21 x 16
Dimensions du carton individuel L x H x P (cm)	63 x 26 x 19
Dimensions du sur-emballage L x H x P (cm)	64 x 59 x 52,5
Code EAN (311 983 +...)	
TEMPO	...156 066 3

CERO

SOUFFLANT CÉRAMIQUE FIXE

NOUVEAUTÉ



SALON



CHAMBRE



SALLE DE BAINS

- Température et minuteur programmable
- Adapté aux utilisations dans les espaces humides (protection IP22)
- Télécommande incluse
- Écran LCD
- Détection d'ouverture de fenêtre



Modèle	CERO
Niveaux de puissance (W)	1000 / 2000
Classe / Indice de protection	II / IP22
Surface traitée jusqu'à (m ²)	30
Volume de salle de bains	Hors volume
Thermostat	Électronique
Position ou fonction hors-gel	-
Minuterie	Programmation hebdomadaire et minuterie 12h
Indicateur lumineux de fonctionnement	Oui
Ventilation été	Ventilateur
Sécurité anti-basculement	-
Sécurité anti-surchauffe	Oui
Poids net / Poids brut (kg)	2,2 / 2,5
Colisage	4
Dimensions du produit LxHxP (cm)	55 x 22 x 12
Dimensions du carton individuel LxHxP (cm)	56 x 25,8 x 16
Dimensions du sur-emballage LxHxP	-
Code EAN (376 007 + ...)	-
CERO	... 541 101 5

QUICKMIX 2

CONVECTEUR MOBILE



Fonction Turbo "Grille de diffusion de chaleur"



Interrupteur marche/arrêt au pied : l'astuce pratique pour ne pas avoir à se baisser



BUREAU



SALON




CHAMBRE

■ Interrupteur marche/arrêt au pied

■ Poignée de transport

■ Chaleur à diffusion intelligente une technologie pensée pour un meilleur brassage de l'air



Les lames décalées provoquent des turbulences mélangeant l'air chaud à l'air ambiant


Modèle

	QUICKMIX 2 1500	QUICKMIX 2 2000	QUICKMIX 2 TURBO-2000
Niveaux de puissance (W)	600 / 900 / 1500	800 / 1200 / 2000	1000 / 2000
Classe / Indice de protection	II / -		
Surface traitée jusqu'à (m ²)	20	30	35
Volume de la salle de bains	-	-	-
Thermostat	Mécanique	Mécanique	Mécanique
Position ou fonction hors-gel	Oui	Oui	Oui
Minuterie (minute)	-	-	-
Indicateur lumineux de fonctionnement	Oui	Oui	Oui
Ventilation été	-	-	-
Sécurité anti-basculement	Oui	Oui	Oui
Sécurité anti-surchauffe	Oui	Oui	Oui
Poids net / Poids brut (kg)	3,2 / 4,4	3,5 / 4,7	4,5 / 6
Colisage	1	1	1
Dimensions du produit L x H x P (cm)	57,5 x 45 x 19	66 x 45 x 19	77,5 x 45 x 19
Dimensions du carton individuel L x H x P (cm)	62 x 46 x 15,5	70,5 x 46 x 15,5	80 x 46 x 15,5
Dimensions du sur-emballage L x H x P (cm)	-	-	-
Code EAN (311 983 +...)			
QUICKMIX 2	...151 157 3	...151 158 0	...151 161 0

QUICKFIX

CONVECTEUR MOBILE OU FIXE

NOUVEAUTÉ

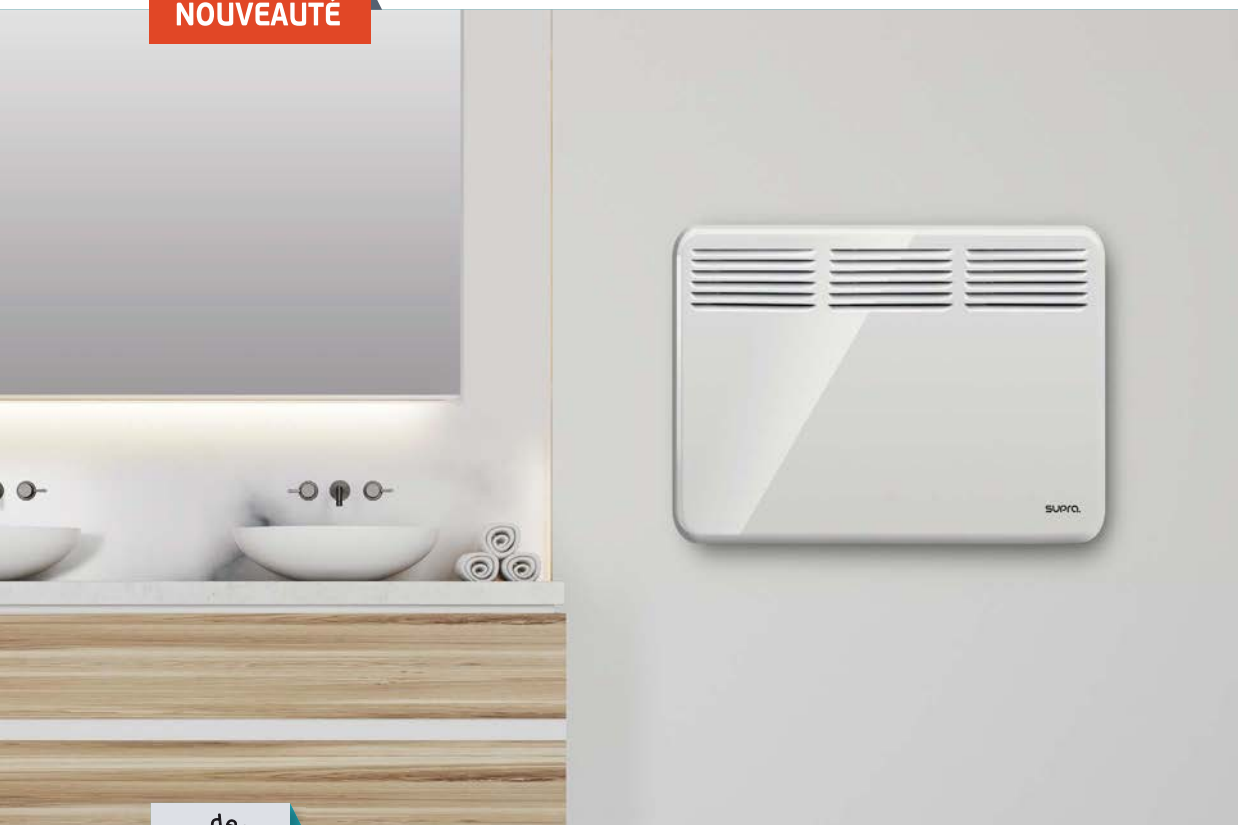

Programmation journalière et hebdomadaire

Roulettes incluses



BUREAU



SALON



CHAMBRE



SALLE DE BAINS

- Utilisation mobile ou fixe
- Kit de fixation et pieds avec roulettes inclus
- Ultra plat
- Écran numérique
- Utilisation possible dans les salles de bains (protection IP24)
- Programmation journalière et hebdomadaire
- Détection d'ouverture des fenêtres

Modèle	QUICKFIX 500	QUICKFIX 1500	QUICKFIX 2000
Niveaux de puissance (W)	500	1500	2000
Indice de protection	IP24	IP24	IP24
Surface traitée jusqu'à (m ²)	10	20	30
Volume de salle de bains	Hors volume	Hors volume	Hors volume
Thermostat	Électronique	Électronique	Électronique
Position ou fonction hors-gel	-	-	-
Minuterie	24h	24h	24h
Indicateur lumineux de fonctionnement	-	-	-
Ventilation été	-	-	-
Sécurité anti-basculement	-	-	-
Sécurité anti-surchauffe	Oui	Oui	Oui
Poids net / Poids brut (kg)	2,7	4,3	
Colisage	1	1	1
Dimensions du produit LxHxP (cm)	37 x 53,5 x 28	63 x 53,5 x 28	80 x 53,5 x 28
Dimensions du carton individuel LxHxP (cm)	47,3 x 49,5 x 14	74 x 49,5 x 14	91 x 49,5 x 14
Dimensions du sur-emballage LxHxP	-	-	-
CODE EAN (376 007 + ...)	541 102 2	541 103 9	541 104 6

CÉRAMINO / CÉRAMDUO

RADIATEUR MOBILE À CHALEUR DOUCE



CERAMDUO exclusivité client



Humidificateur de 0,7 litre



BUREAU




SALON



CHAMBRE

- **Humidificateur intégré**
l'air de la pièce est préservé sans être desséché
- **Résistance électrique haute qualité**
facilite une montée rapide en température
- **Roulettes**
- **Range-cordon**
- **Poignée de transport**
- **Bloc céramique + diffuseur rayonnant**
un duo technologique pensé pour diffuser une chaleur saine et durable

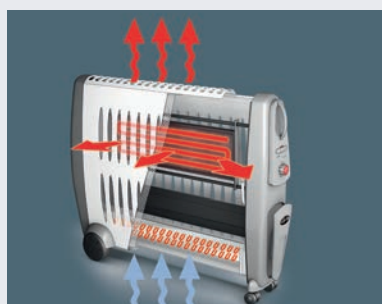

Modèle

	CÉRAMINO 1503 CÉRAMDUO 1501	CÉRAMINO 2003 CÉRAMDUO 2001
Niveaux de puissance (W)	600 / 900 / 1500	800 / 1200 / 2000
Classe / Indice de protection	I / -	I / -
Surface traitée jusqu'à (m ²)	20	30
Volume de la salle de bains	2 - hors volume	2 - hors volume
Thermostat	Mécanique	Mécanique
Position ou fonction hors-gel	Oui	Oui
Minuterie (minute)	-	-
Indicateur lumineux de fonctionnement	Oui	Oui
Ventilation été	-	-
Sécurité anti-basculement	Oui	Oui
Sécurité anti-surchauffe	Oui	Oui
Poids net / Poids brut (kg)	12,5 / 15	13,5 / 16
Colisage	1	1
Dimensions du produit L x H x P (cm)	73 x 63,5 x 27,5	83 x 63,5 x 27,5
Dimensions du carton individuel L x H x P (cm)	78,5 x 70,5 x 22	88,5 x 70,5 x 22
Dimensions du sur-emballage L x H x P (cm)	-	-
Code EAN (311 983 +...)		
CÉRAMINO	...155 056 5	...155 057 2
CÉRAMDUO	... 155 061 9	... 155 062 6

CORAIL

CONVECTEUR MOBILE



Sélection minuterie, température, puissance et affichage température ambiante

Poignées de transport intégrées



BUREAU




SALON



CHAMBRE

- **Faible encombrement**
hauteur réduite pour plus de discrétion
- **Programmation évoluée**
un large choix de fonctions qui s'adapte aux besoins quotidiens: minuterie, sélection température, puissance...
- **2 Poignées de transport**
- **Trois faces de chauffe**
permet une montée en température rapide grâce à l'union de la convection par le dessus et une chaleur homogène et agréable par rayonnement sur les côtés. Les résistances Mica procurent un confort immédiat en 1 à 2 minutes

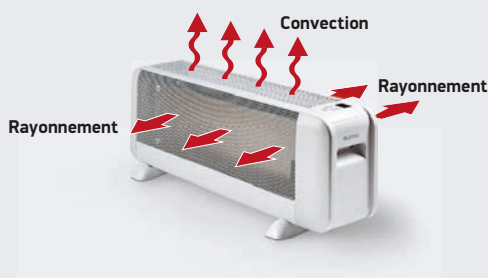

Modèle	CORAIL 1503	CORAIL 2003
Niveaux de puissance (W)	750 / 1500	1000 / 2000
Classe / Indice de protection	I / -	I / -
Surface traitée jusqu'à (m ²)	20	30
Volume de la salle de bains	-	-
Thermostat	Électronique	Électronique
Position ou fonction hors-gel	Oui	Oui
Minuterie (heure)	1 à 18	1 à 18
Indicateur lumineux de fonctionnement	Oui	Oui
Ventilation été	-	-
Sécurité anti-basculement	Oui	Oui
Sécurité anti-surchauffe	Oui	Oui
Poids net / Poids brut (kg)	3,5 / 4,1	4 / 4,8
Colisage	1	1
Dimensions du produit L x H x P (cm)	65 x 29,2 x 23	81 x 29,2 x 23
Dimensions du carton individuel L x H x P (cm)	69,5 x 33 x 24,5	85,5 x 33 x 24,5
Dimensions du sur-emballage L x H x P (cm)	-	-
CODE EAN (311 983 +...)		
CORAIL	...151 216 7	...151 217 4

OLIA

RADIATEUR BAIN D'HUILE

NOUVEAUTÉ



BUREAU



SALON



CHAMBRE

- Idéal pour les petits espaces
- Thermostat mécanique réglable
- Bouton marche/arrêt



Transport et déplacement facilités avec sa poignée de transport



Thermostat mécanique et bouton marche/arrêt

Modèle**OLIA**

Niveaux de puissance (W)	1000
Classe / Indice de protection	I
Surface traitée jusqu'à (m ²)	10
Volume de salle de bains	-
Thermostat	Mécanique
Position ou fonction hors-gel	-
Minuterie	-
Indicateur lumineux de fonctionnement	-
Ventilation été	-
Sécurité anti-basculement	-
Sécurité anti-surchauffe	Oui
Poids net / Poids brut (kg)	5,2 / 6
Colisage	1
Dimensions du produit LxHxP (cm)	40,4 x 38,5 x 12,5
Dimensions du carton individuel LxHxP (cm)	44 x 42 x 13
Dimensions du sur-emballage LxHxP	-
Code EAN (376 007 + ...)	541 105 3



OLIA dispose de 9 éléments chauffants.



Stabilité du produit



OASIS

RADIATEUR BAIN D'HUILE



SON STYLE SCANDINAVE AVEC SA POIGNÉE
« EFFET BOIS » !



Commandes ergonomiques

Compartment range-cordon et roulettes multidirectionnelles



BUREAU



SALON



CHAMBRE

■ Simplicité d'utilisation

commandes instinctives pour un pilotage à portée de main

■ Une chaleur saine et homogène

l'air de la pièce est préservé sans être asséché

■ Roulettes multidirectionnelles

■ Range-cordon

■ Poignée de transport finition effet bois

■ Montée en température plus rapide de 27% par rapport à un bain d'huile classique grâce à sa surface d'échange thermique plus importante



+ 27 %

Modèle

	OASIS 1503	OASIS 2003	OASIS 2503
Niveaux de puissance (W)	600 / 900 / 1500	800 / 1200 / 2000	1000 / 1500 / 2500
Classe / Indice de protection	I / -	I / -	I / -
Surface traitée jusqu'à (m ²)	20	30	40
Volume de la salle de bains	-	-	-
Thermostat	Mécanique	Mécanique	Mécanique
Position ou fonction hors-gel	Oui	Oui	Oui
Minuterie (heure)	-	-	-
Indicateur lumineux de fonctionnement	Oui	Oui	Oui
Ventilation été	-	-	-
Sécurité anti-basculement	Oui	Oui	Oui
Sécurité anti-surchauffe	Oui	Oui	Oui
Poids net / Poids brut (kg)	8,7 / 9,9	10,2 / 11,4	11,8 / 13,1
Colisage	1	1	1
Dimensions du produit L x H x P (cm)	39 x 65 x 25	47 x 65 x 25	55 x 65 x 25
Dimensions du carton individuel L x H x P (cm)	44,5 x 72 x 16,5	52 x 72 x 16,5	59,5 x 72 x 16,5
Dimensions du sur-emballage L x H x P (cm)	-	-	-
Code EAN (311 983 +...)			
OASIS	...155 063 3	...155 064 0	...155 065 7

OREA

RADIATEUR BAIN D'HUILE

NOUVEAUTÉ



Écran numérique avec indication des températures

Roulettes multidirectionnelles



BUREAU



SALON



CHAMBRE

- Écran numérique avec indication de la température et la durée de fonctionnement
- Thermostat réglable de 5 à 35°C
- Mode Eco
- Un seul et unique bouton pour configurer la température souhaitée, la puissance et la minuterie :
Une simple rotation et un appui pour confirmer les choix de l'utilisateur
 - La température : 5-35°C
 - La puissance : basse puissance – moyenne puissance – haute puissance
 - La durée de fonctionnement : 1 à 24 heures

Modèle	OREA 1500	OREA 2000	OREA 2500
Niveaux de puissance (W)	1500	2000	2500
Indice de protection	I / -	I / -	I / -
Surface traitée jusqu'à (m ²)	20	30	40
Volume de salle de bains	-	-	-
Thermostat	Électronique	Électronique	Électronique
Position ou fonction hors-gel	Oui	Oui	Oui
Minuterie (h)	1 à 24	1 à 24	1 à 24
Indicateur lumineux de fonctionnement	-	-	-
Ventilation été	-	-	-
Sécurité anti-basculement	-	-	-
Sécurité anti-surchauffe	Oui	Oui	Oui
Poids net / Poids brut (kg)	6,10 / 7,10	8,2 / 9,2	10,3 / 11,3
Colisage	1	1	1
Dimensions du produit LxHxP (cm)	33 x 63 x 28	40 x 63 x 28	47 x 63 x 28
Dimensions du carton individuel LxHxP (cm)	38,5 x 68 x 13	46 x 68 x 13	53,5 x 68 x 13
Dimensions du sur-emballage LxHxP	-	-	-
Code EAN (376 007 + ...)	541 106 0	541 107 7	541 108 4

SOUFFLEO

SOUFFLANT À THERMOSTAT MÉCANIQUE

NOUVEAUTÉ



Témoin lumineux de fonctionnement

Base antidérapante



SALLE DE BAINS



SALON



CHAMBRE



BUREAU

- 2 intensités de chauffage
- Soufflerie froide
- Poignée de transport
- Pieds antidérapants

Modèle	SOUFFLEO
Niveaux de puissance (W)	2000
Classe / Indice de protection	II / IP21
Surface traitée jusqu'à (m ²)	20
Volume de salle de bains	Hors volume
Thermostat	Mécanique
Position ou fonction hors-gel	-
Minuterie	-
Indicateur lumineux de fonctionnement	Oui
Ventilation été	Soufflerie
Sécurité anti-basculement	-
Sécurité anti-surchauffe	Oui
Poids net / Poids brut (kg)	1,07 / 1,30
Colisage	6
Dimensions du produit LxHxP (cm)	20,5 x 25 x 15
Dimensions du carton individuel LxHxP (cm)	22 x 25,7 x 15,5
Dimensions du sur-emballage LxHxP	-
Code EAN (376 007 + ...)	541 100 8

SB 20

SOUFFLANT À THERMOSTAT MÉCANIQUE



Commandes ergonomiques

Range-cordon intégré



SALLE DE BAINS



SALON



CHAMBRE



BUREAU

- **2500 W de puissance**
pour réchauffer rapidement une pièce
- **Chauffer l'hiver, ventiler l'été**
une double utilisation possible tout au long de l'année
- **Simplicité d'utilisation**
boutons faciles à manipuler
- **Range-cordon**
- **Poignée de transport**

Modèle

SB 20

Niveaux de puissance (W)	1250 / 2500
Classe / Indice de protection	II / IPX1
Surface traitée jusqu'à (m ²)	40
Volume de la salle de bains	Hors volume
Thermostat	Mécanique
Position ou fonction hors-gel	Oui
Minuterie (minute)	-
Indicateur lumineux de fonctionnement	-
Ventilation été	Oui
Sécurité anti-basculement	-
Sécurité anti-surchauffe	Oui
Poids net / Poids brut (kg)	1,7 / 2,2
Colisage	6
Dimensions du produit L x H x P (cm)	23 x 31 x 16
Dimensions du carton individuel L x H x P (cm)	24,5 x 33,5 x 18,5
Dimensions du sur-emballage L x H x P (cm)	73,5 x 35 x 38
Code EAN (311 983 +...)	
SB 20	...154 119 8

ZITTO

SOUFLANT À THERMOSTAT MÉCANIQUE



Sortie d'air latérale et supérieure



Commandes sur le dessus du produit



SALLE DE BAINS



SALON



CHAMBRE



BUREAU

■ Le roi du silence

40% plus silencieux qu'un soufflant classique

■ Un design épuré

un soufflant aux lignes discrètes sans sorties d'air visibles en façade

■ Une chaleur performante

une sensation de chaleur répartie de la tête aux pieds

■ Poignée de transport

Modèle

ZITTO

Niveaux de puissance (W)	900 / 1800
Classe / Indice de protection	II / IP21
Surface traitée jusqu'à (m ²)	25
Volume de la salle de bains	Hors volume
Thermostat	Mécanique
Position ou fonction hors-gel	Oui
Minuterie (minute)	-
Indicateur lumineux de fonctionnement	Oui
Ventilation été	Oui
Sécurité anti-basculement	Oui
Sécurité anti-surchauffe	Oui
Poids net / Poids brut (kg)	1,5 / 1,8
Colisage	4
Dimensions du produit L x H x P (cm)	23 x 30 x 15
Dimensions du carton individuel L x H x P (cm)	24,5 x 31 x 17,5
Dimensions du sur-emballage L x H x P (cm)	50,5 x 36,5 x 33
Code EAN (311 983 +...)	
ZITTO Blanc/taupe	...154 107 5

CALYPSO

SOUFFLANT À THERMOSTAT MÉCANIQUE



Sortie d'air sur le pourtour

Commandes ergonomiques avec toucher "soft"



SALLE DE BAINS



SALON



CHAMBRE




BUREAU

- **Design nomade et actuel**
s'intègre parfaitement dans votre intérieur en toute discrétion
- **Chaleur homogène et performante**
repartie de la tête aux pieds
- **Utilisation discrète**
plus silencieux qu'un soufflant classique
- **Poignée de transport**

Modèle	CALYPSO
Niveaux de puissance (W)	1000 / 2000
Classe / Indice de protection	II / IP21
Surface traitée jusqu'à (m²)	30
Volume de la salle de bains	Hors volume
Thermostat	Mécanique
Position ou fonction hors-gel	Oui
Minuterie (minute)	-
Indicateur lumineux de fonctionnement	Double led
Ventilation été	Oui
Sécurité anti-basculement	-
Sécurité anti-surchauffe	Oui
Poids net / Poids brut (kg)	2,25 / 2,6
Colisage	4
Dimensions du produit L x H x P (cm)	Env. 34,5 x 32,2 x 18,5
Dimensions du carton individuel L x H x P (cm)	Env. 35,5 x 33,5 x 19,5
Dimensions du sur-emballage L x H x P (cm)	Env. 37 x 35 x 79,5
Code EAN (311 983 +...)	
CALYPSO Blanc	...154 112 9

LITO

SOUFFLANT À THERMOSTAT MÉCANIQUE

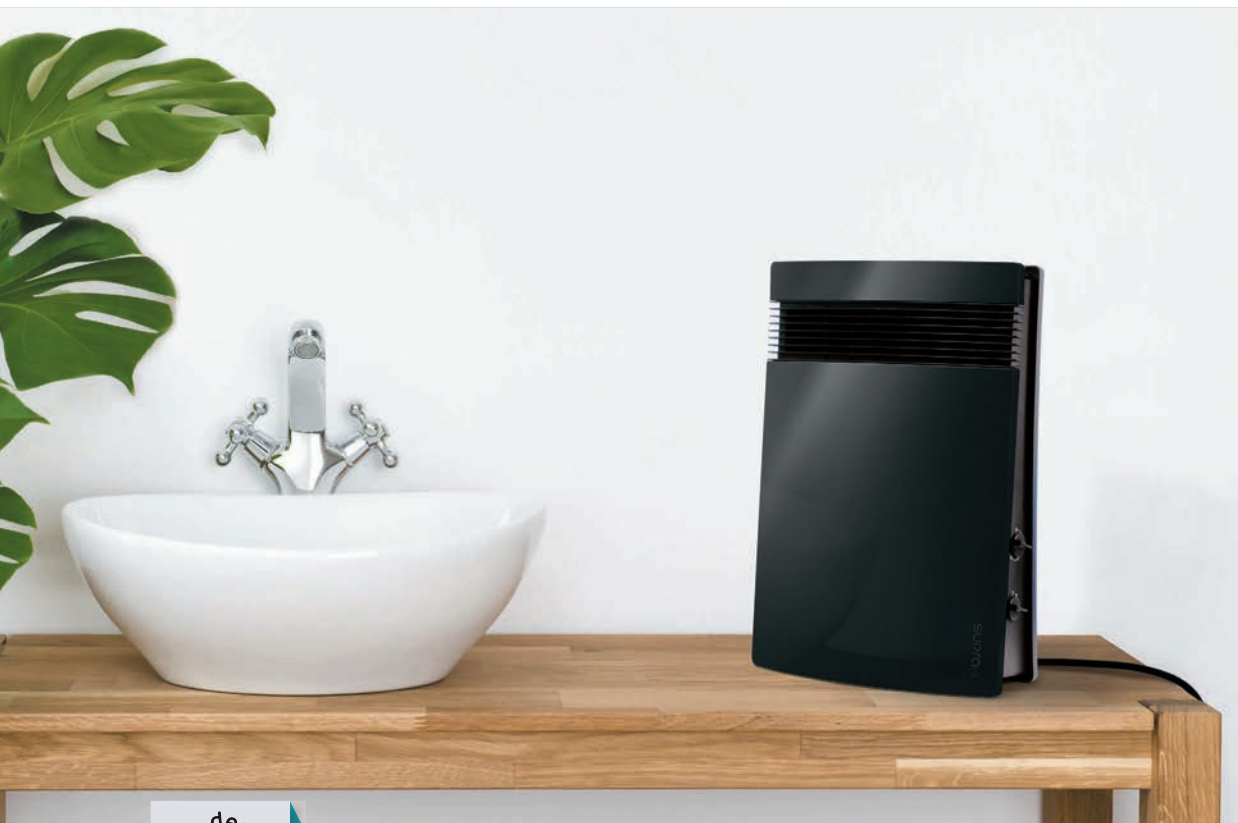

Voyant lumineux d'alerte "nettoyage du filtre". Arrêt automatique en cas d'encrassement.



Filtre à air anti-poussière lavable à l'arrière du produit.



SALLE DE BAINS



SALON



CHAMBRE



BUREAU

- **Design ultra plat: profondeur 11 cm**

épuré et ultra plat, ce soufflant discret sait se faire oublier

- **Filtre à air anti-poussière lavable à l'eau**

assurer la qualité de l'air dans toutes les pièces de la maison

- **Facile d'entretien**

voyant de notification "nettoyage du filtre" intégré

- **Poignée de transport à l'arrière du produit**

- **3 couleurs disponibles:**



Noir

Gris

Blanc

Modèle

LITO

Niveaux de puissance (W)	1000 / 1800
Classe / Indice de protection	II / IP21
Surface traitée jusqu'à (m ²)	25
Volume de la salle de bains	Hors volume
Thermostat	Mécanique
Position ou fonction hors-gel	Oui
Minuterie (minute)	-
Indicateur lumineux de fonctionnement	-
Ventilation été	Oui
Sécurité anti-basculement	-
Sécurité anti-surchauffe	Oui
Poids net / Poids brut (kg)	2,2 / 2,6
Colisage	4
Dimensions du produit L x H x P (cm)	28 x 40 x 11
Dimensions du carton individuel L x H x P (cm)	31 x 41,5 x 13,5
Dimensions du sur-emballage L x H x P (cm)	63,5 x 44 x 29
Code EAN (311 983 +...)	
LITO Noir	...154 092 4
LITO Gris	...154 095 5
LITO Blanc	...154 093 1

HAITO

SOUFFLANT CERAMIQUE MOBILE



MONTÉE EN CHALEUR TRÈS RAPIDE ET SA
FONCTION OSCILLATION !



Leds rouge lorsque le chauffage est en fonctionnement.



Leds bleu lorsque la soufflerie été est activée



BUREAU



SALON



CHAMBRE

- **Filtre à charbon actif**
pour stopper les mauvaises odeurs
- **Montée en température rapide**
résistance céramique
- **Oscillation**
à 60° pour une meilleure répartition de la chaleur
- **Poignée de transport**

Modèle	HAITO
Niveaux de puissance (W)	1000 / 2000
Classe / Indice de protection	II
Surface traitée jusqu'à (m ²)	30
Volume de la salle de bains	Hors volume
Thermostat	Électronique
Résistance	Céramique
Fonction hors-gel	Oui
Minuterie	24 heures
Oscillation	60 °
Ventilation été	Soufflerie
Indicateur lumineux de fonctionnement	Oui
Filtre	Charbon actif
Sécurité anti-basculement	Oui
Sécurité anti-surchauffe	Oui
Poids net / Poids brut (kg)	3 / 4
Colisage	1
Dimensions du produit L x H x P (cm)	16 x 30 x 16
Dimensions du carton individuel L x H x P (cm)	25 x 40 x 20
Dimensions du sur-emballage L x H x P (cm)	-
Code EAN (311 983 +...)	...156 068 7

OTO

SOUFFLANT DE CHANTIER



GARAGE

■ Incluable

■ Ventilation été

Idéal pour améliorer les conditions de travail de vos chantiers

■ Idéal "chantiers de rénovation"

accélère le temps de séchage des peintures et des bandes de plaques de plâtre

■ Protection IP24

appareil protégé contre les projections d'eau

■ Poignée de transport






Modèle

OTO

Niveaux de puissance (W)	1500 / 3000
Classe / Indice de protection	I / IP24
Surface traitée jusqu'à (m ²)	50
Volume de la salle de bains	-
Thermostat	Mécanique
Position ou fonction hors-gel	Oui
Minuterie (minute)	-
Indicateur lumineux de fonctionnement	-
Ventilation été	Oui
Sécurité anti-basculement	-
Sécurité anti-surchauffe	Oui
Poids net / Poids brut (kg)	5,1 / 5,8
Colisage	1
Dimensions du produit L x H x P (cm)	27 x 34 x 37
Dimensions du carton individuel L x H x P (cm)	37,5 x 29,5 x 31,5
Dimensions du sur-emballage L x H x P (cm)	-
Code EAN (311 983 +...)	
OTO	...154 111 2



Thermostat et sélecteur de puissance

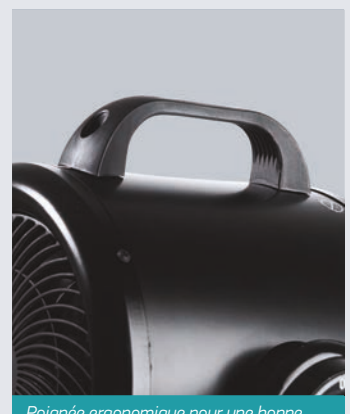

Poignée ergonomique pour une bonne prise en main

DU BTI 2

DÉSHUMIDIFICATEUR POUR PIÈCES NON CHAUFFÉES



Tableau de bord



Bac des condensats



GARAGE

- **Technologie à rotor dessicatif :** pas de gaz réfrigérant. La déshumidification se fait par le réchauffement de l'humidité absorbée par le rotor dessicatif après l'entrée de l'air humide dans l'appareil
- **Spécial basses températures** s'adapte aux endroits peu ou pas chauffés (garage, cave, maison secondaire...)
- **Utilisation possible en continu** grâce au tuyau de drainage inclus
- **Ioniseur intégré** assainit l'air ambiant
- **Poignée de transport**



	Modèle	DU BTI 2
Capacité de déshumidification (à 20°C - 80% HR)		Jusqu'à 8 litres/jour
Puissances (W)		650
Surface traitée jusqu'à (m ²)		30
Technologie		Rotor dessicatif
Utilisation recommandée		1° à 20°C
Gaz réfrigérant		-
Classe / Indice de protection		I / -
Volume de la salle de bains		-
Hygrostat électronique		Oui
Sélection du taux d'humidité		40, 50, 60%
Modes		-
Affichage du taux d'humidité ambiant et température		-
Minuterie (heure)		1, 2, 4 ou 8
Capacité du bac d'évacuation (litre)		2
Évacuation continue par tuyau de drainage (inclus)		Oui
Niveau visible du remplissage du bac		Oui
Arrêt automatique bac plein		Oui
Redémarrage automatique après coupure de courant, avec sauvegarde de la programmation		Oui
Dégivrage automatique		-
Filtre		Anti-poussière et anti-bactérie
Ioniseur		Oui
Poids net / Poids brut (kg)		6,3 / 7
Colisage		1
Dimensions du produit L x H x P (cm)		35 x 50 x 19
Dimensions du carton individuel L x H x P (cm)		38,5 x 55 x 22
Code EAN (311 983 +...)		
DU BTI 2		...426 063 8

DU 122 ECO / DU 162 ECO

DÉSHUMIDIFICATEUR

NOUVEAUTÉ



Bac amovible d'une capacité de 3,5 litres et niveau de remplissage



Filtre à air antibactérien et anti-poussière et range-cordon




■ Utilisation possible dans les pièces dont la température est supérieure à 5°C

■ Roulettes multidirectionnelles

■ 2 poignées de transport

■ Niveau sonore : 52dB(a) maximum

■ Fonction buanderie accélération du temps de séchage du linge avec la puissance maximale



	Modèle	DU 122 ECO	DU 162 ECO
Capacité de déshumidification (à 30°C - 80% HR)		Jusqu'à 12 litres/jour	Jusqu'à 16 litres/jour
Puissances (W)		220	320
Surface traitée jusqu'à (m ²)		20	40
Technologie		Compresseur	Compresseur
Utilisation recommandée		5° à 35°C	5° à 35°C
Gaz réfrigérant		R 290	R 290
Classe / Indice de protection		I / IPX0	I / IPX0
Sélection du taux d'humidité		35% à 80%	35% à 80%
Minuterie (heure)		2,4 h et continu	2,4 h et continu
Capacité du bac d'évacuation (litre)		3,5	3,5
Évacuation continue par tuyau de drainage (inclus)		Oui	Oui
Niveau visible du remplissage du bac		Oui	Oui
Arrêt automatique bac plein		Oui	Oui
Redémarrage automatique après coupure de courant, avec sauvegarde de la programmation		Oui	Oui
Filtre		Anti-poussière et anti-bactérie	Anti-poussière et anti-bactérie
Poids net / Poids brut (kg)		11,5 / 12,5	12 / 13
Colisage		1	1
Dimensions du produit L x H x P (cm)		35,3 X 49,6 X 22,5	35,3 X 49,6 X 22,5
Dimensions du carton individuel L x H x P (cm)		39,3 X 49,6 X 22,5	39,3 X 49,6 X 22,5
Code EAN (376 007+...)		DU ... 426 083 6	DU ... 426 084 3

DU 202 / DU 252

DÉSHUMIDIFICATEUR



POUR SA FONCTION BUANDERIE ET LE DÉPART ET ARRÊT DIFFÉRÉ !



BUANDERIE



SALON



CHAMBRE



GARAGE



SALLE DE BAINS

- **Utilisable en salle de bains**
réduit la condensation et évite les traces de moisissures
- **Fonction buanderie**
accélération du temps de séchage du linge
- **Programmation avancée**
Départ/Arrêt différé et utilisation possible en continu
- **Tuyau de drainage inclus**
- **Roulettes directionnelles**
- **Poignée de transport**
- **Écologique**
Nouveau gaz frigorigène "naturel" R 290, en remplacement du R134a (gaz fluoré à effet de serre)



Modèle	DU 202	DU 252
Capacité de déshumidification (à 30°C - 80% HR)	Jusqu'à 20 litres/jour	Jusqu'à 25 litres/jour
Puissances (W)	275	320
Surface traitée jusqu'à (m ²)	70	90
Technologie	Compresseur	Compresseur
Utilisation recommandée	15° à 35°C	15° à 35°C
Gaz réfrigérant	R 290	R 290
Classe / Indice de protection	I / IPX1	I / IPX1
Volume de la salle de bains	Hors volume	Hors volume
Hygrostat électronique	Oui	Oui
Sélection du taux d'humidité	40, 50, 60, 70%	40, 50, 60, 70%
Modes	Continu, buanderie, sélection	Continu, buanderie, sélection
Affichage du taux d'humidité ambiant et température	Oui	Oui
Minuterie (heure)	Départ et arrêt différé 1, 2, 4 ou 8	Départ et arrêt différé 1, 2, 4 ou 8
Capacité du bac d'évacuation (litre)	4	4
Évacuation continue par tuyau de drainage (inclus)	Oui	Oui
Niveau visible du remplissage du bac	Oui	Oui
Arrêt automatique bac plein	Oui	Oui
Redémarrage automatique après coupure de courant, avec sauvegarde de la programmation	Oui	Oui
Dégivrage automatique	Oui	Oui
Filtre	Anti-poussière et anti-bactérie	Anti-poussière et anti-bactérie
Ioniseur	-	-
Poids net / Poids brut (kg)	13,3 / 14,3	14,3 / 15,3
Colisage	1	1
Dimensions du produit L x H x P (cm)	34,6 x 59 x 24,2	34,6 x 59 x 24,2
Dimensions du carton individuel L x H x P (cm)	39,8 x 63,1 x 30,7	39,8 x 63,1 x 30,7
Code EAN (311 983 +...)		
DU	426 079 9	426 084 3



Tableau de bord avec affichage digital et déflecteur oscillant



Filtre anti-poussière et antibactérien

SUPRA

FABRICANT DE BIEN-ÊTRE
— DEPUIS 1873 —

SUPRA FRANCE - TAURUS GROUP

28 rue du Général Leclerc - F 67216 Obernai Cedex
www.supra.fr