supra.

CATÁLOGO 2026

CALEFACTORES ELÉCTRICOS - DESHUMIDIFICADORES

supra.

Los aparatos Supra están diseñados para satisfacer todas las necesidades, ofreciendo diversas soluciones. Radiadores fijos, radiadores portátiles, termoventiladores, secatoallas, deshumidificadores... Supra le ofrece variedad, tendencia, tecnología y eficiencia para equipar su hogar de la mejor manera posible.

En 2020, Supra France se unió al grupo español Taurus, líder en el desarrollo y distribución de pequeños electrodomésticos, con filiales en 10 países y presencia en más de 120 países.

El grupo Taurus vende 15 millones de productos al año y cuenta con un portafolio de 17 marcas en cocina (batidoras y robots de cocina, hornos independientes, etc.), cuidado personal (secadores de pelo, afeitadoras, etc.) y cuidado del hogar (aspiradoras, planchas, etc.). Supra complementa las marcas y gamas del grupo en el ámbito de la calefacción eléctrica y el tratamiento del aire.

taurus group

INFORMACIÓN PRÁCTICA

¿NECESITA UN CONSEJO? ¿TIENE ALGUNA PREGUNTA SOBRE LA INSTALACIÓN O EL USO DE UN PRODUCTO?

SERVICIO POSVENTA (SPV) Disponibles de **lunes a viernes de 9 h a 17 h**. Número: **03 88 95 12 00** (sin recargo) También puede contactar por correo a través de **https://support.supra.fr/**

ADMINISTRACIÓN DE VENTAS : **03 88 95 12 00** - **advsupra@taurus.eu**

Por otros servicios de SUPRA FRANCE : **03 88 95 12 00**

¿LE GUSTARÍA ESTAR AL DÍA DE LAS NOVEDADES DE SUPRA?

Le invitamos a seguir nuestra redes sociales si desea acceder a otro tipo de contenidos.

Ejemplo de contenido en nuestras redes sociales:

- Fotos de la instalación del producto
- Información sobre el uso de nuestros productos
- Descubrir nuevos productos
- Contenidos relacionados con nuestro sector de actividad

SUPRA FRANCE @suprafrance supra.france.bois

¿DESEA TENER ACCESO A TODA NUESTRA GAMA EN LÍNEA?

VAYA A: **www.supra.fr**

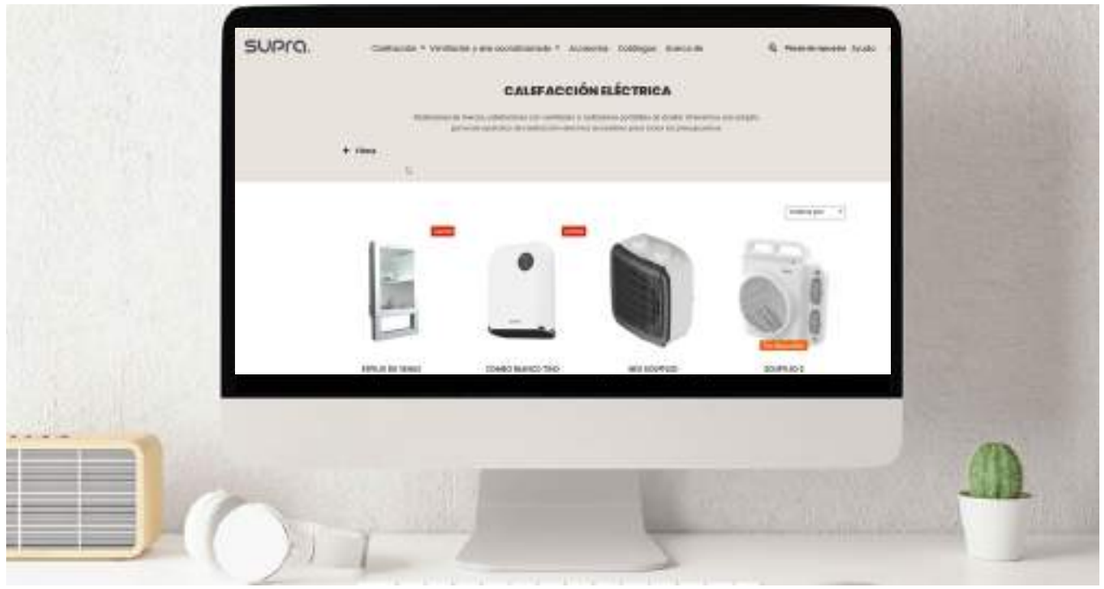

Encuentre toda nuestra gama de productos eléctricos, así como nuestras estufas de leña, estufas de pellets, nuestros hogares e insertables directamente en nuestra página web.

Descubra nuestra exclusiva gama de calefacción eléctrica con acabados premium imitación madera: una fusión perfecta entre tecnología de vanguardia y calidez estética que se integra armoniosamente en su hogar, para un confort sublime sin renunciar al estilo.

CALEFACCIÓN ELÉCTRICA

RADIADORES PORTÁTILES DE CALOR SUAVE (INERCIA SECA – CERÁMICA)

CERAMINO
1522/2022
p.8

CERAMDUO
1522/2022
p.9

RADIADORES DE INERCIA FLUIDA

DALBEO PRÉSENCE
p.10-11

RADIADORES DE ACEITE

NOVEDAD
ORION
1500/2000/2500
p.12

NOVEDAD
ORIA
1500/2000/2500
p.13

CONVECTOR MÓVIL

NOVEDAD
CALMA BOOST
p.14

CALEFACTOR SECATOALLAS

BERENICE
p.15

CALEFACTOR CERÁMICO FIJO Y MÓVIL

TINO CERAM
p.16

CALEFACTOR FIJO Y MÓVIL

TINO COMBO
p.17

CALEFACTOR CERÁMICO FIJO

NOVEDAD
CERAMBOIS WALL
p.18

CALEFACTORES CON TERMOSTATO MANUAL

NOVEDAD
OMNIA
p.19

SB2500
p.20

SOUFFLEO NEO
p.21

CALEFACTORES CERÁMICOS MÓVILES

SERENA
p.22

SOFI CERAM
p.23

NOVEDAD
CERAMBOIS ESSENTIAL
p.24

NOVEDAD
CERAMBOIS PRECISION
p.25

DESHUMIDIFICADORES

NIRA
p.26

NIRA 30 +
p.27

CERAMINO

RADIADORES MÓVILES DE CALOR SUAVE (INERCIA SECA – CERÁMICA)

Humidificador

Bloque cerámico + resistencia eléctrica: un dúo tecnológico para difundir un calor sano, duradero, homogéneo y un rápido aumento de temperatura.
Funcionamiento de la potencia:
Nivel 1 = cerámica
Nivel 2 = resistencia eléctrica
Nivel 3 = cerámica + resistencia eléctrica

Núcleo de calentamiento de cerámica (loza)
Excelentes propiedades térmicas y soporta temperaturas muy elevadas. Actualmente es uno de los materiales más eficientes para acumular y restituir el calor. La profundidad de la loza permite reducir la profundidad y el tamaño del producto.

Humidificador de 400 ml: el aire de la habitación se conserva sin resecarse.
Seguridad contra sobrecalentamiento: el aparato está provisto de un dispositivo de seguridad que lo detiene en caso de sobrecalentamiento accidental.
Seguridad antivuelco: gracias al dispositivo de seguridad, el aparato se apaga automáticamente en caso de vuelco.

Funcionamiento **silencioso** para un confort óptimo.

MODELO	CERAMINO 1522	CERAMINO 2022
Niveles de potencia (W)	600 / 900 / 1500	800 / 1200 / 2000
Clase de protección	I / -	I / -
Superficie hasta (m²)	20	30
Volumen del baño	-	-
Termostato	Manual	Manual
Núcleo calefactor	Cerámica -2.5 Kg	Cerámica -3.5 Kg
Protección contra heladas	-	-
Temporizador	-	-
Luz indicadora	-	-
Detector de presencia	-	-
Detección de apertura de ventana	-	-
Dispositivo antivuelco	✓	✓
Protección contra sobrecalentamiento	✓	✓
Peso neto / Peso bruto (kg)	18 / 17	19 / 18
Paletización / Embalaje	12 / 1	12 / 1
Producto H x L x P (cm)	56,1 x 73,9 x 28	56,1 x 73,9 x 28
Caja individual H x L x P (cm)	55,3 x 83,3 x 19,0	55,3 x 83,3 x 19,0
Suobreembalaje (cm)	-	-
CÓDIGO EAN	**376 007 541 187 9**	**376 007 541 188 6**
CÓDIGO DEL PRODUCTO	**FR9010890B**	**FR9010900B**

CERAMDUO

RADIADORES MÓVILES DE CALOR SUAVE (INERCIA SECA – CERÁMICA)

Humidificador

Bloque cerámico + resistencia eléctrica: un dúo de tecnología pensado para difundir un calor sano, duradero, homogéneo y un rápido aumento de temperatura.
Funcionamiento de la potencia:
Nivel 1 = cerámica
Nivel 2 = resistencia eléctrica
Nivel 3 = cerámica + resistencia eléctrica

Núcleo de calentamiento de cerámica (loza)
Excelentes propiedades térmicas y soporta temperaturas muy elevadas. Actualmente es uno de los materiales más eficientes para acumular y restituir el calor. La profundidad de la loza permite reducir la profundidad y el tamaño del producto.

Humidificador de 400 ml: el aire de la habitación se conserva sin resecarse.
Termostato electrónico: selección de la temperatura de consigna de 10 ºC a 35 ºC.
Función antiheladas: protege de las heladas.
Seguridad contra sobrecalentamiento: el aparato está provisto de un dispositivo de seguridad que lo detiene en caso de sobrecalentamiento accidental.
Seguridad antivuelco: gracias al dispositivo de seguridad, el aparato se apaga automáticamente en caso de vuelco.

Funcionamiento **silencioso** para un confort óptimo.

MODELO	CERAMDUO 1522	CERAMDUO 2022
Niveles de potencia (W)	600 / 900 / 1500	800 / 1200 / 2000
Clase de protección	I / -	I / -
Superficie hasta (m²)	20	30
Volumen del baño	-	-
Termostato	Electrónico	Electrónico
Núcleo calefactor	Cerámica -2.5 Kg	Cerámica -3.5 Kg
Protección contra heladas	✓	✓
Temporizador	1 a 9 horas	1 a 9 horas
Luz indicadora	✓	✓
Detector de presencia	-	-
Detección de apertura de ventana	-	-
Dispositivo antivuelco	✓	✓
Protección contra sobrecalentamiento	✓	✓
Peso neto / Peso bruto (kg)	18 / 17	19 / 18
Paletización / Embalaje	12 / 1	12 / 1
Producto H x L x P (cm)	56,1 x 73,9 x 28	56,1 x 73,9 x 28
Caja individual H x L x P (cm)	55,3 x 83,3 x 19,0	55,3 x 83,3 x 19,0
Suobreembalaje (cm)	-	-
CÓDIGO EAN	**376 007 541 189 3**	**376 007 541 190 9**
CÓDIGO DEL PRODUCTO	**FR9010910B**	**FR9010920B**

DALBEO PRÉSENCE

RADIADORES DE INERCIA FLUIDA

FABRICADO EN FRANCIA

IDEAL PARA EL CUARTO DE BAÑO

Inercia fluida: calor constante y sin variaciones, comparable al calor de una calefacción central. Rápido aumento de temperatura.

Regulación electrónica PID: precisión y estabilidad de la temperatura en la habitación.

Detección de presencia: la temperatura adecuada, en el momento adecuado.

Hasta un 35 % de ahorro* gracias a la programación semanal y a su inteligencia integrada.

- **Fabricado en Francia en una planta con certificación NF. Certificación NF Électricité Performance *** ojo.**

NF es una garantía de calidad en la que los consumidores pueden confiar. La marca NF permite demostrar que un producto o un servicio cumple con los requisitos de calidad y seguridad. NF Électricité Performance *** ojo: calor muy estable, aparato muy económico (-20 % con respecto a los aparatos con certificación 2*) + funciones avanzadas (detector de ventana abierta, detector de ausencia y presencia, indicación del nivel de consumo). La conformidad con la norma NF Électricité Performance 3 *** + ojo garantiza al comprador puntos fundamentales relativos al confort y al ahorro de energía.

MODELO	DALBEO PRÉSENCE 1522	DALBEO PRÉSENCE 2022
Niveles de potencia (W)	1500	2000
Clase de potencia	II / IP24	II / IP24
Superficie hasta (m²)	30	40
Volumen del baño	2 - sin volumen	2 - sin volumen
Termostato	Electrónico	Electrónico
Número de elementos	9	12
Protección contra heladas	✓	✓
Detector de presencia	✓	✓
Detección de apertura de ventanas	✓	✓
Dispositivo antivuelco	-	-
Protección sobrecalentamiento	✓	✓
Peso neto / Peso bruto (kg)	19.1 / 20.2	24.5 / 25.8
Paletización / Embalaje	10 / 1	10 / 1
Producto H x L x P (cm)	58 x 94,5 x 8	58 x 108,8 x 8
Caja individual H x L x P (cm)	65 x 93 x 15	65 x 118 x 15
Sobreembalaje(cm)	-	-
CÓDIGO EAN	**376 007 541 279 1**	**376 007 541 280 7**
CÓDIGO DEL PRODUCTO	**FR9011460B**	**FR9011470B**

CONFORT

Confort de uso: los controles están situados en la parte superior, asociados a una gran pantalla retroiluminada en blanco para mejorar la visibilidad.
Calor suave y uniforme: DALBEO es una gama de radiadores eléctricos de inercia fluida, compuestos por un fluido caloportador (aceite mineral) de alto rendimiento, de muy baja viscosidad en frío, sin aditivos orgánicos (imputrescible), resistente a la oxidación y con una excelente conductividad térmica: mayor vida útil, sin mantenimiento.
El aire no se reseca, ideal para dormitorios.
Regulación electrónica inteligente PID: precisión y estabilidad de la temperatura.
Detección automática de presencia: la temperatura adecuada en el momento adecuado.
Cuerpo de calentamiento de aluminio de alta calidad.

AHORRO

Hasta un 35 % de ahorro* gracias a la programación semanal y a su inteligencia integrada.
Programación automática con autoaprendizaje: el aparato memoriza los periodos de ocupación de la habitación y establece automáticamente un programa de franjas Confort/Eco adaptado al ritmo de vida del usuario.
Doble optimizador integrado: en modo Opti Eco, aún más ahorro en la programación.
Detección de ventana abierta: evita calentar durante la ventilación de la habitación.
Control de consumo: medidor e indicación del consumo de energía estimado, limitación de la temperatura de consigna.
Programación semanal: auto, confort, eco, antiheladas.
Doble función de optimización: el aparato calcula y optimiza la programación de los periodos Confort y Eco.

SENCILLEZ

No requiere ajustes: el usuario no tiene que hacer nada gracias a la programación automática.
Copia de seguridad permanente de ajustes y programación: respaldo de 16 horas.
Sin mantenimiento.
Fácil de instalar: plantilla de perforación incluida.

SEGURIDAD

Seguridad antivuelco: fijación sobre soportes dobles de pared con bloqueo automático.
Protección de ajustes y controles mediante un sistema de bloqueo.
Seguridad térmica: protección contra cualquier sobrecalentamiento.
En comparación con un convector de primera generación con regulación mecánica, sujeto al uso de todas las funciones acumuladas mencionadas anteriormente y según las condiciones de instalación y uso.
**Para obtener la profundidad del modelo DALBEO instalado, añadir 40 mm al valor de su profundidad."

NOVEDAD

ORION

RADIADORES DE ACEITE

IMITACIÓN MADERA

Potencia instantánea, calor de larga duración

Con su gran potencia, este radiador de aceite calienta la habitación casi instantáneamente.

Desde el encendido, sentirá un calor agradable y envolvente, ideal para las mañanas frescas o para recuperar rápidamente un ambiente confortable.

Sus **aletas anchas** y optimizadas aseguran una difusión eficaz del calor por toda la habitación, eliminando las zonas frías.

Gracias a la inercia térmica del aceite, el calor se sigue difundiendo incluso después de apagar el aparato.

Así, disfrutará de una **temperatura homogénea** y estable, sin variaciones bruscas, para un confort duradero y agradable.

Esta **difusión progresiva** ofrece una sensación de calor natural y envolvente, al tiempo que optimiza el consumo de energía.

MODELO	ORION 1500	ORION 2000	ORION 2500
Niveles de porencia (W)	600-900-1500	800-1200-2000	1000-1500-2500
Clase de protección	II / -	II / -	II / -
Superficie hasta (m2)	15	20	25
Volumen del baño	-	-	-
Termostato	Manual	Manual	Manual
Posición o función antiheladas	-	-	-
Temporizador	-	-	-
Elementos	7	9	11
Seguridad antivuelco	✓	✓	✓
Protección sobrecalentamiento	✓	✓	✓
Peso neto / Peso bruto (kg)	6,7 / 6	7,95 / 7,2	9,37/ 8,55
Paletización / Embalaje	36 / 1	24 / 1	24 / 1
Producto H x L x P (cm)	61 x 34 x 24,5	61 x 41,5 x 24,5	62 x 49 x 24,5
Caja individual H x L x P (cm)	65,50 x 37 x 13,5	65,50 x 44,5 x 13,50	65,50 x 52 x 13,5
Sobreembalaje(cm)	-	-	-
CÓDIGO EAN	**376 007 541 437 5**	**376 007 541 438 2**	**376 007 541 439 9**
CÓDIGO DEL PRODUCTO	**FR9016950B**	**FR9016960B**	**FR9016970B**

NOVEDAD

ORIA

RADIADORES DE ACEITE

IMITACIÓN MADERA

Confort de precisión y ahorro inteligente

Gracias a su elegante **pantalla LED**, puede seleccionar la temperatura exacta que desea, grado a grado, entre 5 y 35 ºC. Así controla perfectamente el ambiente de su habitación, ya sea para relajarse por la noche o calentar rápidamente un espacio al despertar.

Además, el brillo de la pantalla es ajustable, para no perturbar nunca su descanso o su sueño, y para una lectura cómoda en todo momento.

La inercia térmica del aceite asegura una **difusión continua del calor**, incluso después de apagar el aparato.

Así, disfrutará de una temperatura agradable y estable, sin variaciones bruscas, para un confort envolvente y duradero en toda la habitación.

Las aletas muy juntas optimizan la difusión del calor, garantizando un aumento de temperatura rápido y uniforme.

MODELO	ORIA 2000	ORIA 2500
Niveles de porencia (W)	800-1200-2000	1000-1500-2500
Clase de protección	II / -	II / -
Superficie hasta (m2)	20	25
Volumen del baño	-	-
Termostato	Electrónico	Electrónico
Posición o función antiheladas	✓	✓
Temporizador	1 a 24 horas	1 a 24 horas
Elementos	9	11
Seguridad antivuelco	✓	✓
Protección sobrecalentamiento	✓	✓
Peso neto / Peso bruto (kg)	10 / 9,11	11,56/ 10,53
Paletización / Embalaje	26 / 1	22 / 1
Producto H x L x P (cm)	63,5 x 45 x 24,5	63,5 x 52,5 x 24,5
Caja individual H x L x P (cm)	67,5 x 50 x 13	67,50 x 57,50 x 13
Sobreembalaje(cm)	-	-
CÓDIGO EAN	**376 007 541 441 2**	**376 007 541 442 9**
CÓDIGO DEL PRODUCTO	**FR9016990B**	**FR9017000B**

NOVEDAD

CALMA BOOST

CONVECTOR MÓVIL

IMITACIÓN MADERA

Calor rápido y uniforme con estilo

Este convector está equipado con un ventilador DC (corriente continua), una tecnología moderna que permite hacer circular el aire de manera más eficaz y silenciosa que un ventilador clásico.

Consume menos energía al tiempo que difunde el calor de manera regular y homogénea por toda la habitación. Resultado: un confort inmediato, sin ruidos molestos, ideal para el salón, el dormitorio o la oficina.

Modo Turbo: activa el ventilador a máxima potencia para acelerar el aumento de temperatura. Ideal cuando llega a casa en días fríos o cuando desea un calentamiento rápido antes de acomodarse.

Modo Normal: difunde un calor suave y constante, para mantener un ambiente agradable y confortable de forma prolongada, a la vez que ahorra energía.

Con su **acabado imitación madera**, este convector se integra armoniosamente en cualquier interior, aportando un toque cálido y refinado a su decoración. Su estilo moderno y compacto permite colocarlo fácilmente en cualquier habitación.

MODELO	CALMA BOOST
Niveles de potencia (W)	1250 / 2000
Clase de protección	II / -
Clase de protección portátil	II / -
Superficie hasta(m²)	20
Niveles sonoros máx./mín.	48,1 dBA
Termostato	Manual
Niveles sonoros máx./mín.	-
Protección contra heladas	-
Indicador luminoso	-
Detección de apertura de ventana	-
Dispositivo antivuelco	✓
Protección contra sobrecalentamiento	✓
Peso neto/ Peso bruto (kg)	3,75 / 2,9
Paletización / Embalaje	32 / 1
Producto H x L x P (cm)	42,5 x 58 x 23
Caaja individual H x L x P (cm)	43 x 66 x 16
Sobreembalaje (cm)	-
CÓDIGO EAN	**376 007 541 193 0**
CÓDIGO DEL PRODUCTO	**FR9017010B**

BERENICE

CALEFACTOR SECATOALLAS

Écran digital

IDEAL PARA EL CUARTO DE BAÑO

Ideal para el cuarto de baño: gracias a su protección IP22, este termoventilador puede instalarse con total seguridad cerca de un punto de agua.

Filtro antipolvo lavable: fácil de limpiar con agua, situado en la parte trasera del aparato y accesible mediante un enganche lateral, que retiene el polvo y las partículas en suspensión para proteger y prolongar la vida útil del mecanismo, con un piloto luminoso que se enciende cada 150 horas para recordar su limpieza sin necesidad de sustituciones periódicas.

Kit de fijación incluido para una **instalación sencilla** y rápida.

Pantalla **LCD** con indicador de la temperatura ambiente para un control preciso.

Equipado con un **mando a distancia** para un control fácil. La barra se calienta directamente mediante el flujo de aire del aparato.

La gestión de este aparato es económica gracias a su detector de ventana abierta. La detección de apertura de ventana se activa tras un descenso de la temperatura de 5 °C en 30 minutos.

MODELO	BERENICE
Niveles de potencia (W)	800 / 2000
Clase de protección	II / IP22
Superficie hasta(m²)	20
Volumen sala de baño	2 - sin volumen
Termostato	Electrónico
Protección contra heladas	✓
Temporizador	Programación semanal
Luz indicadora	✓
Detector de preséncia	No
Detección de apertura de ventanas	✓
Protección contra sobrecalentamiento	✓
Peso neto/ Peso bruto (kg)	3,3 / 2,3
Paletización / Embalaje	8 / 1
Producto H x L x P (cm)	12 x 27 x 54
CÓDIGO EAN	**376 007 541 401 6**
CÓDIGO DEL PRODUCTO	**FR9016510B**

TINO CERAM

CALEFACTOR CERÁMICO FIJO Y MÓVIL

IDEAL PARA EL CUARTO DE BAÑO

Este termoventilador puede instalarse en la pared para una integración fija y elegante, o utilizarse en versión portátil según sus necesidades. Su diseño ultrafino le permite integrarse discretamente en todas las habitaciones, incluso en las más compactas.

Equipado con un sistema de calefacción cerámico de alto rendimiento, asegura un rápido aumento de temperatura, una excelente resistencia al calor y una gran durabilidad. El ventilador tangencial integrado difunde el calor de manera homogénea para un confort inmediato y uniforme.

Modos y programación inteligentes

Confort con ajuste preciso mediante termostato electrónico,
Eco para optimizar el consumo de energía,
Antiheladas para proteger la instalación en caso de ausencia.

La programación semanal permite adaptar el funcionamiento al ritmo de cada día.
Se suministra con mando a distancia, pantalla LED táctil y detección de ventana abierta para evitar el desperdicio de energía.

MODELO	TINO CERAM
Niveles de potencia (W)	1000/ 2000
Clase de protección	II / IP22
Superficie hasta (m²)	20
Volumen del baño	Sin volumen
Termostato	Electrónico
Niveles sonoros máx./mín.	58/59 dBA
Protección contra heladas	✓
Temporizador	Programación semanal
Indicador luminoso	✓
Detector de presencia	-
Detección de apertura de ventana	✓
Dispositivo antivuelco	-
Protección contra sobrecalentamiento	✓
Peso neto / Peso bruto (kg)	2,4 / 2
Paletización/ Embalaje	72 / 4
Producto H x L x P (cm)	20 x 45 x 9
Caja individual H x L x P (cm)	23,3 x 13,9 x 48,3
Sobreembalaje (cm)	48,6 x 27,5 x 49,8
CÓDIGO EAN	**376 007 541 186 2**
CÓDIGO DEL PRODUCTO	**FR9010880B**

TINO COMBO

CALEFACTOR FIJO Y MÓVIL

IDEAL PARA EL CUARTO DE BAÑO

Este radiador ofrece varios modos de funcionamiento para adaptarse a cada necesidad:

Confort: con ajuste preciso de la temperatura mediante termostato electrónico.
Eco: para reducir el consumo energético bajando ligeramente la temperatura.
Antiheladas: para mantener una temperatura mínima y proteger la instalación durante periodos de ausencia.

Cuenta también con dos niveles de potencia para ajustar la intensidad de calefacción según el tamaño de la habitación y el nivel de confort deseado.

Su instalación es flexible: puede fijarse a la pared para una solución permanente o utilizarse en versión portátil según la configuración del espacio.

Su diseño **ultraplano,** con una profundidad reducida, le permite integrarse discretamente en cualquier estancia. La salida de aire inclinada favorece una difusión más homogénea del calor, mejorando la sensación de confort.

MODELO	TINO COMBO
Niveles de potencia (W)	1000 / 2000
Clase de protección	II / IP24
Clase de protección móvil	II / IP21
Superficie hasta (m²)	20
Volumen del baño	2 fijo / sin volumen fijo y portátil
Termostato	Electrónico -10 a 35°C
Niveles sonoros máx./mín.	58/60 dBA
Protección contra heladas	✓
Indicador luminoso	✓
Detección de apertura de ventana	✓
Dispositivo antivuelco	✓
Protección contra sobrecalentamiento	✓
Peso neto / Peso bruto (kg)	2 / 1,61
Paletización / Embalaje	72 / 6
Producto L x H x P (cm)	32 x 25 x 10
Caja individual L x H x P (cm)	36 x 13 x 28,5
Sobreembalaje (cm)	73,5 x 40 x 29,5
CÓDIGO EAN	**376 007 541 193 0**
CÓDIGO DEL PRODUCTO	**FR9010950B**

NOVEDAD

CERAMBOIS WALL

CALEFACTOR CERÁMICO FIJO

IMITACIÓN MADERA

IDEAL PARA EL CUARTO DE BAÑO

Confort inteligente, energía controlada

Con sus diferentes modos, este radiador se adapta automáticamente a sus necesidades:

Confort máximo: para un calor inmediato y envolvente, perfecto para los días muy fríos.
Eco: optimiza el consumo de energía manteniendo una temperatura agradable.
Protección antiheladas: mantiene una temperatura mínima para proteger sus estancias sin desperdiciar energía.

Gracias a su elemento **calefactor PTC**, este radiador difunde un calor instantáneo, uniforme y seguro. La tecnología PTC también permite regular la temperatura automáticamente, ofreciendo un confort inmediato y protección contra el sobrecalentamiento.

Su diseño moderno con acabado **imitación madera** aporta estilo y calidez a su hogar. Al ser fijable a la pared, se integra perfectamente en cualquier decoración optimizando el espacio de la habitación, logrando un resultado estético y práctico.

Además, incluye un **mando a distancia**, lo que permite ajustar fácilmente sus funciones de forma remota para un confort óptimo

MODELO	CREAMBOIS WALL
Niveles de potencia (W)	1000/2000
Clase de protección	IP 22
Superficie hasta (m²)	20
Volumen del baño	Sin volumen
Termostato	Electrónico
Niveles sonoros máx./mín.	60,3 dBA
Protección contra heladas	✓
Temporizador	Programación semanal
Indicador luminoso	✓
Detector de presencia	-
Detección de apertura de ventana	✓
Dispositivo antivuelco	-
Protección contra sobrecalentamiento	✓
Peso neto / Peso bruto (kg)	3,3/ 2,6
Paletización/ Embalaje	36 / 4
Producto H x L x P (cm)	20 x 55 x 11
Caja individual H x L x P (cm)	24,1 x 59,7 x 16
Sobreembalaje (cm)	50,2 x 61,2 x 32,9
CÓDIGO EAN	**376 007 541 435 1**
CÓDIGO DEL PRODUCTO	**FR9016930B**

NOVEDAD

OMNIA

CALEFACTOR CON TERMOSTATO MANUAL

VENTILACIÓN Y CALEFACCIÓN

Confort modulable todo el año

Disfrute de un confort óptimo durante todo el año gracias a este calefactor, ideal tanto en invierno como en verano. En invierno, difunde un calor instantáneo desde el momento en que se enciende para calentar rápidamente su estancia. En verano, **la función de solo ventilación** le permite hacer circular el aire y mantener una atmósfera más agradable.

Gracias a sus **3 niveles de potencia,** es fácil adaptar la intensidad según sus necesidades. El termostato regulable mantiene una temperatura estable y confortable, mientras que su funcionamiento silencioso garantiza un uso discreto en el día a día.

Compacto, eficiente y seguro, este calefactor asegura un confort inmediato y controlado durante todo el año.

MODELO	OMNIA
Niveles de potencia (W)	1000/2000
Clase de protección	II / -
Superficie hasta (m2)	20
Volumen del baño	Sin volumen
Termostato	Manual
Niveles sonoros máx./mín.	50 dBA
Aire frío	-
Protección contra heladas	-
Temporizador	-
Indicdor luminoso	✓
Detector de presencia	-
Detección de apertura de ventana	-
Dispositivo antivuelco	✓
Protección contra sobrecalentamiento	✓
Peso neto / Peso bruto (kg)	1,8 / 1,5
Paletización / Embalaje	90 / 6
Producto H x L x P (cm)	25 x 21 x 18
Caja individual H x L x P (cm)	27,5 x 24,5 x 19,7
Sobreembalaje (cm)	57,3 x 61 x 25,4
CÓDIGO EAN	**376 007 541 4368**
CÓDIGO DLE PRODUCTO	**FR9016940B**

SB2500

CALEFACTOR CON TERMOSTATO MANUAL

IDEAL PARA EL CUARTO DE BAÑO

Este aparato ofrece **dos niveles de calefacción (1250 W y 2500 W)** para adaptar el calor a sus necesidades optimizando al mismo tiempo el consumo de energía.

Su **protección IP21 antigoteo** permite un uso seguro en el cuarto de baño.

Práctico y fácil de manejar, cuenta con un recogecables integrado y una asa de transporte en la parte trasera para guardarlo y desplazarlo con facilidad.

La sencillez de uso está garantizada gracias a un termostato mecánico y un selector de potencia ergonómicos, que ofrecen un manejo cómodo.
Para su seguridad, el aparato incorpora varios dispositivos:

Seguridad contra sobrecalentamiento: apagado automático en caso de exceso de calor (obstrucción de las rejillas de entrada o salida de aire).

Seguridad antivuelco: apagado automático si el aparato se cae accidentalmente.

MODELO	SB 2500
Niveles de potencia (W)	1250/ 2500
Clase de protección	II/IP21
Superficie hasta (m2)	25
Volumen del baño	Sin volumen
Termostato	Manual
Niveles sonoros máx./mín.	60/61 dBA
Aire frío	✓
Protección contra heladas	✓
Temporizador	-
Indicdor luminoso	-
Detector de presencia	-
Detección de apertura de ventana	-
Dispositivo antivuelco	✓
Protección contra sobrecalentamiento	✓
Peso neto / Peso bruto (kg)	1,5 / 1,3
Paletización / Embalaje	72 / 6
Producto H x L x P (cm)	29 x 23,2 x 16
Caja individual H x L x P (cm)	29,5 x 15,9 x 23
Sobreembalaje (cm)	21,2 x 24,5 x 49,2
CÓDIGO EAN	**376 007 541 196 1**
CÓDIGO DEL PRODUCTO	**FR9010980B**

SOUFFLEO NEO

CALEFACTOR CON TERMOSTATO MANUAL

IDEAL PARA EL CUARTO DE BAÑO

Dotado de **dos niveles de potencia (1000 W y 2000 W),** este aparato permite adaptar fácilmente la intensidad de calefacción para optimizar el consumo de energía según sus necesidades.

Gracias a su **protección IP21 antigoteo,** puede utilizarse con total seguridad en el cuarto de baño.

Práctico para el día a día, está equipado con una **asa de transporte integrada** en la parte trasera para facilitar su desplazamiento.

Para un uso con total tranquilidad, el aparato dispone de varios dispositivos de seguridad:

Seguridad contra sobrecalentamiento: apagado automático en caso de sobrecalentamiento accidental (obstrucción de las rejillas de entrada o salida de aire).
Seguridad antivuelco: apagado automático si el aparato llegara a volcarse.
Pies antideslizantes: aseguran una estabilidad perfecta en todas las superficies, incluidos los cuartos de baño.

Por último, su **función de solo ventilación** permite refrescar la estancia o acelerar el secado después de una ducha.

MODELO	SOUFFLEO NEO
Niveles de potencia (W)	1000 / 2000
Clase de protección	IP21
Superficie hasta (m²)	20
Volumen del baño	N/A
Termostato	Manual
Protección contra heladas	-
Temporizador	-
Indicador luminoso	✓
Detector de presencia	-
Detección de apertura de ventana	-
Dispositivo antivuelco	✓
Protección contra sobrecalentamiento	✓
Peso neto / Peso bruto(kg)	1,15 / 1,05 kg
Paletización / Embalaje	1 / 24
Producto H x L x P (cm)	24,7 x 19,8 x 13,4
Caja individual H x L x P (cm)	26,2 x 14 x 20,5
Sobreembalaje (cm)	54,7 x 22 x 43,5
CÓDIGO EAN	**376 007 541 431 3**
CÓDIGO DEL PRODUCTO	**FR9016810B**

SERENA

CALEFACTOR CERÁMICO MÓVIL

Silencioso y confortable

Con un nivel sonoro inferior a 37 dB(A), este aparato funciona con total discreción. Es ideal para un dormitorio o una oficina, garantizando un calor agradable sin molestias sonoras.

Seguridad integrada

Se pone automáticamente en modo de espera (standby) cuando la temperatura de la habitación alcanza los 25 °C. Un dispositivo de seguridad también detiene el aparato tras 12 horas de funcionamiento continuo, evitando cualquier riesgo de sobrecalentamiento.

Función ECO inteligente

La potencia se adapta automáticamente a la temperatura ambiente para optimizar el consumo eléctrico:

T < 18 °C: funcionamiento a 2000 W para un aumento rápido de la temperatura.
18 °C < T < 25 °C: potencia reducida a 1300 W para mantener el confort.
T > 25 °C: modo de espera automático.

Esta gestión inteligente permite ahorrar energía sin comprometer el confort térmico.

MODELO	SERENA
Niveles de potencia (W)	1200/ 2000
Clase de protección	II / IPX0
Superficie hasta (m²)	42 m²
Niveles sonoros máx./mín.	37 dBA
Termostato	Electrónico 15 a 35ºC
Protección contra heladas	✓
Temporizador	1 a 24h
Detector de presencia	-
Detección de apertura de ventana	-
Dispositivo antivuelco	✓
Protección contra sobrecalentamiento	✓
Peso neto / Peso bruto (kg)	6,1 / 4,5 kg
Paletización / Embalaje	24/ 1
Producto H x L x P (cm)	80 x 34 x 18
Caja individual H x L x P (cm)	40 x 28.8 x 45,5
Sobreembalaje (cm)	-
CÓDIGO EAN	**376 007 541 192 3**
CÓDIGO DEL PRODUCTO	**FR9010940B**

SOFI CERAM

CALEFACTOR CON TERMOSTATO MANUAL

Botón de encendido/apagado

El aparato está dotado de un **temporizador de 15 horas** y ofrece dos intensidades de calefacción: 900 W y 1500 W.

Su **calefacción cerámica** garantiza una larga vida útil, una alta resistencia a las temperaturas elevadas, una gran eficiencia y un rápido aumento de la temperatura.

El diseño de las patas ha sido especialmente concebido para permitir el enrollado práctico del cable de alimentación.

MODELO	SOFI CERAM
Niveles de potencia (W)	900 / 1500
Clase de protección	II / IPX0
Superficie hasta (m²)	15 m²
Volumen del baño	-
Termostato	Electrónico
Protección contra heladas	-
Temporizador	15 horas
Detector de presencia	-
Detección de apertura de ventana	-
Dispositivo antivuelco	✓
Protección contra sobrecalentamiento	✓
Peso neto / Peso bruto (kg)	1,05 / 0,93 kg
Paletización / Embalaje	144/ 12
Producto H x L x P (cm)	17,9 x 21 x 18,2
Caja individual H x L x P (cm)	19 x 18,5 x 21,5
Sobreembalaje (cm)	45 x 39,5 x 57,5
CÓDIGO EAN	**376 007 541 191 6**
CÓDIGO DEL PRODUCTO	**FR9010930B**

NOVEDAD

CERAMBOIS ESSENTIAL

CALEFACTOR CERÁMICO MÓVIL

IMITACIÓN MADERA

Confort inmediato y silencio absoluto

Este calefactor está equipado con un **motor de corriente continua (DC)**. A diferencia de los motores convencionales, el motor DC ofrece un funcionamiento ultrasilencioso y consume menos energía.

Esto permite difundir el calor de manera eficiente, sin interrumpir sus momentos de descanso, lectura o trabajo.

Gracias a su elemento **calefactor PTC** (Positive Temperature Coefficient), este radiador alcanza rápidamente la temperatura deseada.

La tecnología PTC permite un calentamiento homogéneo y progresivo, desconectándose automáticamente si la temperatura es demasiado elevada, lo que garantiza la máxima seguridad.

Así, podrá disfrutar de un confort inmediato sin riesgo de sobrecalentamiento.

Su diseño moderno con acabado **imitación madera** aporta un toque cálido y refinado a su hogar. Compacto y elegante, se integra fácilmente en cualquier estancia de la casa.

MODELO	CREAMBOIS ESSENTIAL
Niveles de potencia (W)	750/ 1500
Clase de protección	II / -
Superficie hasta (m2)	20
Volumen del baño	-
Termostato	Manual
Niveles sonoros máx./mín.	49,8 dBA
Aire frío	-
Temporizador	-
Indicdor luminoso	-
Detector de presencia	-
Detección de apertura de ventana	-
Dispositivo antivuelco	✓
Protección contra sobrecalentamiento	✓
Peso neto / Peso bruto (kg)	1,05 / 0,93
Paletización / Embalaje	216 / 8
Producto H x L x P (cm)	21,5 x 15,5 x 9,8
Caja individual H x L x P (cm)	22,3 x 16 x 11,2
Sobreembalaje (cm)	47 x 47 x 17,5
CÓDIGO EAN	**376 007 54 1433 7**
CÓDIGO DLE PRODUCTO	**FR9016910B**

NOVEDAD

CERAMBOIS PRECISION

CALEFACTOR CERÁMICO MÓVIL

IMITACIÓN MADERA

Temperatura perfecta, confort programable

Con sus cuatro niveles de temperatura, puede seleccionar fácilmente el calor que más le convenga, grado a grado. Así, el confort es siempre óptimo, ya sea para el dormitorio, el salón o la oficina.

El temporizador programable de **hasta 7 horas** le permite definir el apagado automático del aparato. Disfrutará de una calefacción adaptada a sus necesidades reduciendo al mismo tiempo el consumo de energía, con total seguridad y sin preocupaciones.

Equipado con un elemento **calefactor PTC**, este calefactor alcanza rápidamente la temperatura deseada difundiendo el calor de manera homogénea. La tecnología PTC ofrece además una protección contra el sobrecalentamiento, para un confort inmediato y una seguridad máxima.

Su diseño moderno con **acabado imitación madera** aporta estilo y calidez a su hogar, integrándose perfectamente en cualquier decoración.

MODELO	CREAMBOIS PRECISION
Niveles de potencia (W)	750/ 1500
Clase de protección	II / -
Superficie hasta (m2)	20
Volumen del baño	Sin volumen
Termostato	Electrónico
Niveles sonoros máx./mín.	58 dBA
Protección contra heladas	-
Temporizador	Programación semanal
Indicdor luminoso	✓
Detector de preséncia	-
Detección de apertura de ventana	-
Dispositivo antivuelco	✓
Protección contra sobrecalentamiento	✓
Peso neto / Peso bruto (kg)	1,55 / 1,37
Paletización / Embalaje	180 / 6
Producto H x L x P (cm)	17,8 x 18,1 x 13
Caja individual H x L x P (cm)	23 x 18,8 x 13,8
Sobreembalaje (cm)	48,6 x 43 x 21
CÓDIGO EAN	**376 007 541 434 4**
CÓDIGO DEL PRODUCTO	**FR9016920B**

NIRA

DESHUMIDIFICADOR «ESPECIAL BAJAS TEMPERATURAS»

IDEAL PARA LUGARES HÚMEDOS

Función de desescarche automático, **función de autodiagnóstico, alarma de seguridad** en caso de depósito lleno y apagado automático.
Pantalla LED, control preciso de la humedad.
Ruedas integradas en el chasis, flexibles para desplazarse.
Temporizador **programable de 24 horas** y reinicio automático en caso de corte de corriente.

Este deshumidificador garantiza un funcionamiento óptimo gracias a su función de **desescarche automático**. Está dotado de una función de autodiagnóstico y una alarma de seguridad que se activa cuando el depósito está lleno, con apagado automático para un uso totalmente seguro.El modo de secado de ropa permite acelerar el secado de las prendas en el interior, incluso en días húmedos, mientras que el depósito de gran capacidad ofrece una autonomía prolongada.

La pantalla LED facilita el control preciso de la humedad, permitiéndole ajustar el aparato según sus necesidades. Gracias a las **ruedas integradas** en el chasis, el deshumidificador se desplaza fácilmente de una habitación a otra, incluso cuando está lleno.
Su funcionamiento es muy silencioso, ideal para dormitorios o el salón.

El **temporizador programable de 24 h** permite planificar el apagado automático, y la función de reinicio automático en caso de corte de corriente garantiza un uso continuo sin intervención.
El refrigerante ecológico R290, combinado con un bajo consumo de energía, asegura un alto rendimiento respetando al mismo tiempo el medio ambiente.

MODELO	NIRA
Capacidad de deshumidificación (30ºC-80%HR) Potencia (W)	Hasta 20L / día
	340
Superficie hasta (m 3)	200
Nivel sonoro	42 db
Temporizador	Hasta 24h
Capacidad de la bandeja de evacuación	6 litros
Tubo de desagüe	✓
Filtro antipolvo	✓
Apagado automático con depósito lleno	✓
Peso neto / Peso bruto (kg)	13,72 / 12,40
Paletización / Embalaje	24 / 1
Producto H x L x P (cm)	54 x 33,5 x 26
Caja individual H x L x P (cm)	58 x 29,5 x 37
CÓDIGO EAN	**376 007 541 402 3**
CÓDIGO DEL PRODUCTO	**FR9016520B**

NIRA 30 +

DESHUMIDIFICADOR «ESPECIAL BAJAS TEMPERATURAS» + BOMBA DE CONDENSACIÓN

IDÉAL EN ENDROITS HUMIDES

Función de desescarche automático, **función de autodiagnóstico, alarma de seguridad** en caso de depósito lleno y apagado automático.
Pantalla LED, control preciso de la humedad.
Ruedas integradas en el chasis, flexibles para desplazarse.
Temporizador programable de 24 horas. Reinicio automático en caso de corte de corriente.

Este deshumidificador está equipado con una **función de desescarche** automático, que garantiza un funcionamiento óptimo incluso en ambientes fríos. Integra también una **función de autodiagnóstico** y una alarma de seguridad que se activa cuando el depósito está lleno, con apagado automático para un uso totalmente seguro.

Para mayor practicidad, dispone de una **bomba de condensación integrada** con mangueras de 1 m y 3 m, lo que permite un drenaje continuo, así como de un modo de secado de ropa, ideal para acelerar el secado en interiores.

La **pantalla LED** permite un control preciso de la humedad, ofreciéndole un confort a medida en cada estancia. Las ruedas integradas en el chasis facilitan el desplazamiento del aparato, incluso cuando está lleno.

El temporizador **programable de hasta 24 horas** le permite planificar el apagado automático según sus necesidades, mientras que el reinicio automático en caso de corte de corriente asegura la continuidad del funcionamiento sin preocupaciones.

MODELO	NIRA +
Capacidad de deshumidificación (30ºC-80%HR) Potencia (W)	Hasta 30L / día
	420
Superficie hasta (m 3)	250
Nivel sonoro	43 dB(A)
Temporizador	Hasta 24h
Capacidad de la bandeja de evacuación	6 litros
Tubo de desagüe	✓
Filtro antipolvo	✓
Apagado automático con depósito lleno	✓
Peso neto / Peso bruto (kg)	17 / 15,9
Paletización / Embalaje	24 / 1
Producto H x L x P (cm)	53 x 33,5 x 26
Caja individual H x L x P (cm)	58 x 29,5 x 37
CÓDIGO EAN	**376 007 541 432 0**
CÓDIGO DEL PRODUCTO	**FR9016900B**

CERAMINO p.8

CERAMDUO p.9

RADIADORES MÓVILES	1522	2022	1522	2022
CARACTERÍSTICAS				
TIPO	INERCIA SECA	INERCIA SECA	INERCIA SECA	INERCIA SECA
NIVELES DE POTENCIA	600-900-1500	800-1200-2000	600-900-1500	800-1200-2000
SUPERFICIE (m²)	20	30	20	30
RESISTENCIA ELÉCTRICA	✓	✓	✓	✓
CERÁMICA	✓	✓	✓	✓
HUMIDIFICADOR	✓	✓	✓	✓
TERMOSTATO	MANUAL	MANUAL	ELECTRÓNICO	ELECTRÓNICO
TEMPORIZADOR	X	X	✓	✓
SEGURIDAD ANTI-TILT	✓	✓	✓	✓
SEGURIDAD PROTECCIÓN SOBRECALENTAMIENTO	✓	✓	✓	✓
INFORMACIÓN				
CÓDIGO EAN	760075411879	3760075411886	3760075411893	3760075411909
CÓDIGO DEL PRODUCTO	FR9010890B	FR9010900B	FR9010910B	FR9010920B
ENVASADO / PALETIZADO	1 / 12	1 / 12	1 / 12	1 / 12
DIMENSIONES PRODUCTO HXLXP cm	56,1 x 73,9 x 28	56,1 x 73,9 x 28	56,1 x 73,9 x 28	56,1 x 73,9 x 28
DIMENSIONES CAJA HXLXP cm	55,3 x 83,3 x 19,0	73,9x56,1x28	55,3 x 83,3 x 19,0	55,3 x 83,3 x 19,0

GAMA DE CALEFACCIÓN ELÉCTRICA

DABLEO PRÉSENCE p. 10-11

CALENTADORES DE INERCIA	1522	2022
CARACTERÍSTICAS		
TIPO	INERCIA FLUIDA	INERCIA FLUIDA
POTENCIA	1500	2000
SUPERFICIE (m²)	30	40
GRADO DE PROTECCIÓN	IP24	IP24
DETECCIÓN DE PRESENCIA	✓	✓
DETECCIÓN DE APERTURA VENTANA	✓	✓
CONECTABLE (WI-FI)	X	X
INFORMACIÓN		
CÓDIGO EAN	376 007 541 279 1	376 007 541 280 7
CÓDIGO DEL PRODUCTO	FR9011460B	FR9011470B
PESO BRUTO / NETO	19,1 / 20,2	24,5 / 28,8
ENVASADO / PALETIZACIÓN	1 / 10	1 / 10
DIMENSIONES DEL PRODUCTO HXLXP CM	58 x 94,5 x 8	58 x 108,8 x 8
DIMENSIONES DE LA CAJA HXLXP cm	65 x 93 x 15	65 x 118 x 15

GAMA DE CALEFACCIÓN ELÉCTRICA

NOVEDAD

ORION p.12

NOVEDAD

ORIA p.13

RADIADORES DE ACEITE	1500	2000	2500	2000	2500
CARACTERÍSTICAS					
TIPO	RADIADOR DE ACEITE PARA BAÑO	RADIADOR DE ACEITE PARA BAÑO	RADIADOR DE ACEITE PARA BAÑO	RADIADOR DE ACEITE DIGITAL	RADIADOR DE ACEITE DIGITAL
NIVELES DE POTENCIA	600-900-1500	800-1200-2000	1000-1500-2500	800-1200-2000	1000-1500-2500
SUPERFICIE	15	20	25	20	25
TERMOSTATO	MANUAL	MANUAL	MANUAL	ELECTRÓNICO	ELECTRÓNICO
POSICIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA HELADAS	X	X	X	✓	✓
TEMPORIZADOR	X	X	X	1 a 24 h	1 a 24 h
LUZ INDICADORA	✓	✓	✓	X	X
RUEDAS MULTIDIRECCIONALES	✓	✓	✓	✓	✓
MANILLAR	✓	✓	✓	✓	✓
SEGURIDAD ANTI-TILT	✓	✓	✓	✓	✓
SEGURIDAD PROTECCIÓN SOBRECALENTAMIENTO	✓	✓	✓	✓	✓
INFORMACIÓN					
CÓDIGO EAN	376 007 541 437 5	376 007 541 438 2	376 007 541 439 9	376 007 541 441 2	376 007 541 44 2
CÓDIGO DEL PRODUCTO	FR9016950B	FR9016960B	FR9016970B	FR9016990B	FR9017000B
PESO BRUTO / NETO	6,7 /6	7,95 /7,2	9,37 /8,55	10 / 9,11	11,56 / 10,53
ENVASADO / PALETIZACIÓN	36 / 1	24 / 1	24 / 1	26 / 1	22 / 1
DIMENSIONES DEL PRODUCTO HXLXP cm	61 x 34 x 24,5	61 x 41,5 x 24,5	62 x 49 x 24,5	63,5 x 45 x 24,5	63,5 x 52,5 x 24,5
DMENSIONES CAJA HXLXP cm	65,50 x 37 x 13,5	65,50 x 44,5 x 13,50	65,50 x 52 x 13,5	67,5 x 50 x 13	67,50 x 57,50 x 13

GAMA DE CALEFACCIÓN ELÉCTRICA

NOVEDAD

CALMA BOOST p.14

BERENICE p.15

CONVECTOR	2000W	CALEFACTOR TOALLERO VENTILADOR	2000W
CARACTARÍSTICAS			
TIPO	CONVECTOR	NIVELES DE PORENCIA	800 / 2000
TECNOLOGÍA	-	SUPERFICIE	20
NIVELES DE POTENCIA	1250 - 2000	TERMOSTATO	ELECTRÓNICO
SUPERFICIE	20	PROGRAMACIÓN	✓
FIJOS Y MÓVILES	✓	DETECTOR DE PRESENCIA	X
TERMOSTATO	MANUAL	DETECCIÓN DE APERTURA VENTANA	✓
POSICIÓN PROTECCIÓN CONTRA HELADAS	X	ÍNDICE DE PROTECCIÓN	IP22
PROGRAMACIÓN SEMANAL	X	FILTRO ANTIPOLVO	✓
DETECCIÓN DE APERTURA DE VENTANAS	X	MANDO A DISTANCIA	✓
RUEDAS MULTIDIRECCIONALES	X	SEGURIDAD ANTI-TILT	✓
ÍNDICE DE PROTECCIÓN	X	ÍNDICE DE PROTECCIÓN	IP22
SEGURIDAD ANTI-TILT	✓	SEGURIDAD ANTI-TILT	-
SEGURIDAD PROTECCIÓN SOBRECALENTAMIENTO	✓	SEGURIDAD PROTECCIÓN SOBRECALENTAMIENTO	✓
INFORMACIÓN			
CÓDIGO EAN	376 007 541 193 0	CÓDIGO EAN	376 007 541 401 6
CÓDIGO DEL PRODUCTO	FR9017010B	CÓDIGO DEL PRODUCTO	FR9016510B
PESO BRUTO / NETO	3,75 / 2,9	PESO BRUTO / NETO	3,3 / 2,3
ENVASADO / PALETIZACIÓN	1 / 32	ENVASADO / PALETIZACIÓN	4 / 1
DIMENSIONES DEL PRODUCTO HXLXP cm	42,5 x 58 x 23	DIMENSIONES DEL PRODUCTO HXLXP cm	12 x 27 x 54
DMENSIONES CAJA HXLXP cm	43 x 66 x 16	DMENSIONES CAJA HXLXP cm	-

GAMA DE CALEFACCIÓN ELÉCTRICA

NOVEDAD

NOVEDAD

TINO CERAM p.16

TINO COMBO p.17

CERAMBOIS WALL p.18

OMNIA p.19

SOUFFLEO NEO p.20

CALEFACTORES

CARACTERÍSTICAS					
TIPO	CALEFACTOR	CALEFACTOR	CALEFACTOR	CALEFACTOR	CALEFACTOR
FIJO	✓	✓	✓	✓	✓
MÓVIL	✓	✓	X	✓	✓
POTENCIA	1000/2000	1000/2000	1000/2000	1000/2000	1000/2000
SUPERFICIE	20	20	20	20	20
ÍNDICE DE PROTECCIÓN	IP22	IP24	IP22	X	IP21
TERMOSTATO	ELECTRÓNICO	ELECTRÓNICO	ELECTRÓNICO	MANUAL	MANUAL
PROGRAMACIÓN SEMANAL	✓	✓	✓	X	X
DETECCIÓN APERTURA DE VENTANAS	✓	✓	✓	X	X
OSCILACIÓN	X	X	✓	X	X
MANDO A DISTANCIA	✓	X	✓	X	X
GAMA-CORDON	X	X	X	X	X
DISPOSITIVO ANTIVUELCO	X	✓	X	✓	✓
PROTECCIÓN CONTRA SOBRECALENTAMIENTO	✓	✓	✓	✓	✓
INFORMACIÓN					
CÓDIGO EAN	376 007 541 131 2	376 007 541 132 9	376 007 541 435 1	376 007 541 436 8	376 007 541 431 3
CÓDIGO DEL PRODUCTO	FR9010380B	FR9010390B	FR9016930B	FR9016940B	FR9016810B
PESO BRUTO / NETO	6,8 / 7,4	8,2 / 7,4	3,3 / 2,6	1,8 / 1,5	1,15 /1,05
ENVASADO / PALETIZACIÓN	1/32	1/24	4/36	90/6	1/24
DIMENSIONES DEL PRODUCTO HXLXP cm	23,3 x 13,9 x 48,3	32 x 25 x 10	20 x 55 x 11	25 x 21 x 18	24,7 x 19,8 x 13,4
DMENSIONES CAJA HXLXP cm	48,6 x 27,5 x 49,8	36 x 13 x 28,5	24,1 x 59,7 x 16	27,5 x 24,5 x 19,7	26,2 x 14 x 20,5

GAMA DE CALEFACCIÓN ELÉCTRICA

NOVEDAD

NOVEDAD

SB2500 p.21

SERENA p.22

SOFI CERAM p.23

CERAMBOIS ESSENTIAL p.24

CERAMBOIS PRECISION p.25

CALEFACTORES

CARACTERÍSTICAS					
TIPO	CALEFACTOR	CALEFACTOR	CALEFACTOR	CALEFACTOR	CALEFACTOR
FIJO	x	x	x	x	x
MÓVIL	✓	✓	✓	✓	✓
POTENCIA	1250/2500	1200/2000	900/1500	750/1500	750/1500
SUPERFICIE	25	42	15	15	15
ÍNDICE DE PROTECCIÓN	IP21	IPX0	IPX0	X	X
TERMOSTATO	ELECTRÓNICO	ELECTRÓNICO	ELECTRÓNICO	ELECTRÓNICO	ELECTRÓNICO
PROGRAMACIÓN SEMANAL	x	24h	15h	x	AUTOMÁTICO
DETECCIÓN APERTURA DE VENTANAS	x	x	x	x	x
OSCILACIÓN	X	✓	X	X	X
MANDO A DISTANCIA	X	✓	X	X	X
GAMA-CORDON	X	X	X	X	X
DISPOSITIVO ANTIVUELCO	✓	X	X	✓	✓
PROTECCIÓN CONTRA SOBRECALENTAMIENTO	✓	✓	✓	✓	✓
INFORMACIÓN					
CÓDIGO EAN	376 007 541 196 1	376 007 541 192 3	376 007 541 191 6	376 007 541 433 7	376 007 541 434 4
CÓDIGO DEL PRODUCTO	FR9010980B	FR9010940B	FR9010930B	FR9016910B	FR9016920B
PESO BRUTO / NETO	1,5 / 1,3	6,1 / 4,5	1,05 / 0,93	1,05 / 0,93	1,55 / 1,37
ENVASADO / PALETIZACIÓN	6 / 72	1 / 24	12 / 192	8/216	6/180
DIMENSIONES DEL PRODUCTO HXLXP cm	29 x 23,2 x 16	80 x 34 x 18	17,9 x 21 x 18,2	21,5 x 15,5 x 9,8	17,8 x 18,1 x 13
DMENSIONES CAJA HXLXP cm	29,5 x 15,9 x 23	40 x 28.8 x 45,5	19 x 18,5 x 21,5	47 x 47 x 17,5	23 x 18,8 x 13,8

GAMA DE TRATAMIENTO DEL AIRE

NIRA p.26

NIRA + p.27

DESHUMIDIFICADORES	20L	30L
CARACTERÍSTICAS		
TECNOLOGÍA	COMPRESOR	COMPRESOR
GAS	R290	R290
CAPACIDAD DE DESHUMIDIFICACIÓN	20L	30L
POTENCIA	340	420
SUPERFICIE	200	250
UTILIZACIÓN RECOMENDADA	40 m²	45 m²
NIVEL DE HUMEDAD	35-85%	35-85%
TEMPORIZADOR	24H	24H
CAPACIDAD DEL DEPÓSITO	6L	6L
INFORMACIÓN		
CÓDIGO EAN	376 007 541 402 3	376 007 541 432 0
CÓDIGO DEL PRODUCTO	FR9016520B	FR9016900B
PESO BRUTO / NETO	13,72 / 12,40	17/15,9
ENVASADO / PALETIZACIÓN	1 / 24	1 / 24
DIMENSIONES DEL PRODUCTO HXLXP cm	54 x 33,5 x 26	53 x 33,5 x 26
DMENSIONES CAJA HXLXP cm	58 x 29,5 x 37	58 x 29,5 x 37

SUPRA FRANCE @suprafrance supra.france.bois

28 rue du Général Leclerc - 67210 Obernai, France
www.supra.fr

taurus group

Fotografías no contractuales. Las fotografías, esquemas y textos de este documento son propiedad de la sociedad SUPRA y no pueden ser reproducidos sin su autorización por escrito. Sociedad de Responsabilidad Limitada con un capital de 1.062.525,00 €. Fundada en 1873. RCS SAVERNE 441 048 576. CÓDIGO APE 2752Z. N.° IVA FR71 441 048 576 – 28, rue du Général