supra.

CATALOGUE 2026

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE - DÉSHUMIDIFICATEUR

supra.

Les appareils Supra sont conçus pour répondre à tous les besoins, offrant diverses solutions. Radiateurs fixes, radiateurs mobiles, radiateurs soufflants, sèche-serviettes, déshumidificateurs... Supra vous offre le choix, la tendance, la technologie et l'efficacité pour équiper au mieux votre maison.

En 2020, Supra France a rejoint le groupe espagnol Taurus, leader dans le développement et la distribution de petit électroménager avec des filiales dans 10 pays et une présence dans plus de 120 pays.

Le groupe Taurus vend 15 millions de produits par an et dispose d'un portefeuille de 17 marques dans la cuisine (mixeurs et robots culinaires, fours autonomes, etc.), les soins de la personne (sèche-cheveux, rasoirs, etc.) et l'entretien de la maison (aspirateur, fers, etc.). Supra complète les marques et gammes du groupe dans l'univers du chauffage électrique et du traitement de l'air.

taurus group

INFORMATIONS PRATIQUES

BESOIN D'UN CONSEIL ?
UNE QUESTION SUR L'INSTALLATION OU L'UTILISATION D'UN PRODUIT ?

SERVICE APRÈS-VENTE (SAV) Joignables du **lundi au vendredi de 9h à 17h** Numéro : **03 88 95 12 00** (Non surtaxé) Vous pouvez aussi les contacter par mail à https://support.supra.fr/

ADMINISTRATION DES VENTES : **03 88 95 12 00** - **advsupra@taurus.eu**

Pour les autres services de SUPRA FRANCE : **03 88 95 12 00**

VOUS SOUHAITEZ ÊTRE AU COURANT DES ACTUALITÉS DE SUPRA ?

Nous vous invitons à suivre nos réseaux sociaux, si vous souhaitez avoir accès à d'autres types de contenus.

Exemple de contenus sur nos réseaux sociaux :

- Photo d'installation produit
- Contenus informatifs sur l'utilisation de nos produits
- Découverte de nouveaux produits
- Contenus en lien avec notre secteur d'activité

SUPRA FRANCE @suprafrance supra.france.bois

VOUS SOUHAITEZ AVOIR ACCÈS À L'ENSEMBLE DE NOTRE GAMME SUR INTERNET ?

RENDEZ-VOUS SUR : **www.supra.fr**

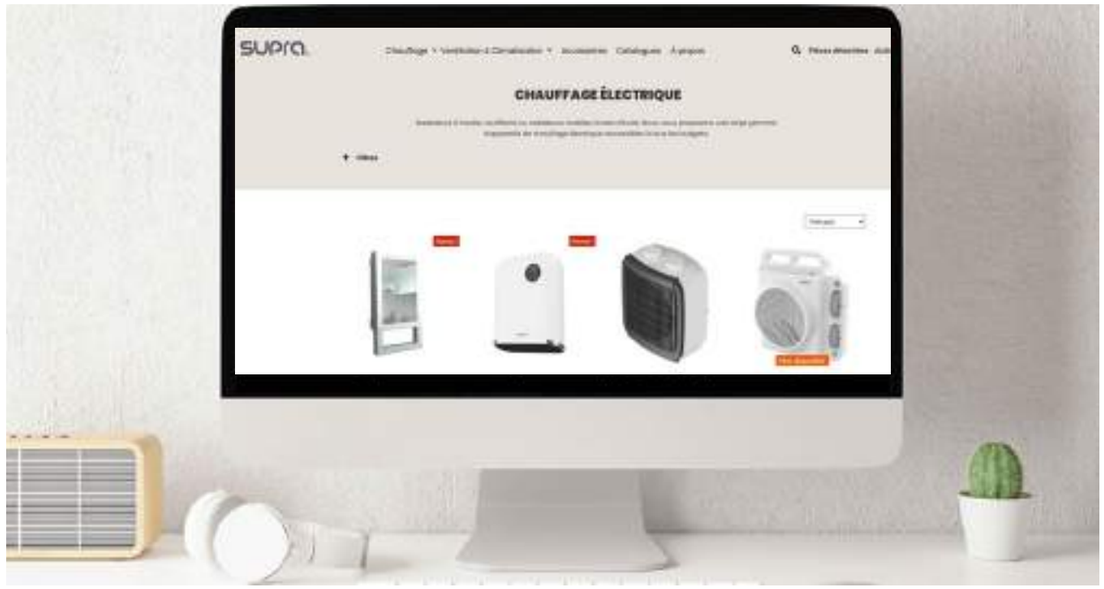

Retrouvez toute notre gamme nos produits électriques, ainsi que nos poêles à bois, poêles à granulés, nos foyers et inserts directement sur notre site internet.

Découvrez notre gamme exclusive de chauffage électrique aux finitions premium imitation bois : une fusion parfaite entre technologie de pointe et chaleur esthétique qui s'intègre harmonieusement à votre intérieur, pour un confort sublimé sans aucun compromis sur le style.

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

RADIATEURS MOBILES À CHALEUR DOUCE (INERTIE SÈCHE – CÉRAMIQUE)

CERAMINO
1522/2022
p.8

CERAMDUO
1522/2022
p.9

RADIATEURS À INERTIE FLUIDE

DALBEO PRÉSENCE
p.10-11

RADIATEURS À BAIN D'HUILE

NOUVEAUTÉ
ORION
1500/2000/2500
p.12

NOUVEAUTÉ
ORIA
2000/2500
p.13

CONVECTEUR MOBILE

NOUVEAUTÉ
CALMA BOOST
p.14

SOUFFLANT SÈCHE-SERVIETTES

BERENICE
p.15

SOUFFLANT CÉRAMIQUE FIXE ET MOBILE

TINO CERAM
p.16

SOUFFLANT FIXE ET MOBILE

TINO COMBO
p.17

SOUFFLANT CÉRAMIQUE FIXE

NOUVEAUTÉ
CERAMBOIS WALL
p.18

SOUFFLANTS À THERMOSTAT MÉCANIQUE

NOUVEAUTÉ
OMNIA
p.19

SB2500
p.20

SOUFFLEO NEO
p.21

SOUFFLANTS CÉRAMIQUES MOBILES

SERENA
p.22

SOFI CERAM
p.23

NOUVEAUTÉ
CERAMBOIS ESSENTIAL
p.24

NOUVEAUTÉ
CERAMBOIS PRECISION
p.25

DÉSHUMIDIFICATEURS

NIRA
p.26

NIRA 30 +
p.27

CERAMINO

RADIATEURS MOBILES À CHALEUR DOUCE (INERTIE SÈCHE – CÉRAMIQUE)

Humidificateur

Bloc céramique + résistance électrique : un duo de technologie

Pour diffuser une chaleur saine, durable, homogène et une montée en température rapide.
Fonctionnement de la puissance :
Niveaux 1 = céramique
Niveaux 2 = résistance électrique
Niveaux 3 = céramique + résistance électrique

Cœur de chauffe en céramique (faïence)
Excellentes propriétés thermiques et supporte des températures très élevées. Il s'agit aujourd'hui d'un des matériaux le plus performant pour accumuler et restituer la chaleur.
La profondeur de la faïence permet de réduire la profondeur et la taille du produit.

Humidificateur de 400ml: l'air de la pièce est préservé sans être desséché.
Sécurité anti-surchauffe: l'appareil est muni d'un dispositif de sécurité qui arrête l'appareil en cas de surchauffe accidentelle.
Sécurité anti-basculement: grâce au dispositif de sécurité, l'appareil s'éteint automatiquement en cas de basculement.

Fonctionnement **silencieux** pour un confort optimal.

MODÈLE	CERAMINO 1522	CERAMINO 2022
Niveaux de puissance (W)	600 / 900 / 1500	800 / 1200 / 2000
Classe/Indice de protection	I / -	I / -
Surface traitée jusqu'à (m²)	20	30
Volume de la salle de bains	-	-
Thermostat	Mécanique	Mécanique
Coeur de chauffe	Céramique -2.5 Kg	Céramique -3.5 Kg
Position ou fonction hors-gel	-	-
Minuterie	-	-
Indicateur lumineux	-	-
Détecteur de présence	-	-
Détection d'ouverture de fenêtre	-	-
Sécurité anti-basculement	✓	✓
Sécurité anti-surchauffe	✓	✓
Poids brut / Poids net (kg)	18 / 17	19 / 18
Palettisation / Colisage	12 / 1	12 / 1
Produit H x L x P (cm)	56,1 x 73,9 x 28	56,1 x 73,9 x 28
Carton individuel H x L x P (cm)	55,3 x 83,3 x 19,0	55,3 x 83,3 x 19,0
Sur-emballage (cm)	-	-
CODE EAN	**376 007 541 187 9**	**376 007 541 188 6**
CODE PRODUIT	**FR9010890B**	**FR9010900B**

CERAMDUO

RADIATEURS MOBILES À CHALEUR DOUCE (INERTIE SÈCHE – CÉRAMIQUE)

Humidificateur

Bloc céramique + résistance électrique : un duo de technologie

Pour diffuser une chaleur saine, durable, homogène et une montée en température rapide.
Fonctionnement de la puissance
Niveaux 1 = céramique
Niveaux 2 = résistance électrique
Niveaux 3 = céramique + résistance électrique

Cœur de chauffe en céramique (faïence)
Excellentes propriétés thermiques et supporte des températures très élevées. Il s'agit aujourd'hui d'un des matériaux le plus performant pour accumuler et restituer la chaleur.
La profondeur de la faïence permet de réduire la profondeur et la taille du produit.

Humidificateur de 400ml: l'air de la pièce est préservé sans être desséché.
Thermostat électronique: sélection de la température de consigne de 10°C à 35°C.
Fonction hors-gel: protège du gel.
Sécurité anti-surchauffe: l'appareil est muni d'un dispositif de sécurité qui arrête l'appareil en cas de surchauffe accidentelle.
Sécurité anti-basculement: grâce au dispositif de sécurité, l'appareil s'éteint automatiquement en cas de basculement.

Fonctionnement **silencieux** pour un confort optimal.

MODÈLE	CERAMDUO 1522	CERAMDUO 2022
Niveaux de puissance (W)	600 / 900 / 1500	800 / 1200 / 2000
Classe/Indice de protection	I / -	I / -
Surface traitée jusqu'à (m²)	20	30
Volume de la salle de bains	-	-
Thermostat	Électronique	Électronique
Coeur de chauffe	Céramique -2.5 Kg	Céramique -3.5 Kg
Position ou fonction hors-gel	✓	✓
Minuterie	1 à 9 heures	1 à 9 heures
Indicateur lumineux	✓	✓
Détecteur de présence	-	-
Détection d'ouverture de fenêtre	-	-
Sécurité anti-basculement	✓	✓
Sécurité anti-surchauffe	✓	✓
Poids brut / Poids net (kg)	18 / 17	19 / 18
Palettisation / Colisage	12 / 1	12 / 1
Produit H x L x P (cm)	56,1 x 73,9 x 28	56,1 x 73,9 x 28
Carton individuel H x L x P (cm)	55,3 x 83,3 x 19,0	55,3 x 83,3 x 19,0
Sur-emballage (cm)	-	-
CODE EAN	**376 007 541 189 3**	**376 007 541 190 9**
CODE PRODUIT	**FR9010910B**	**FR9010920B**

DALBEO PRÉSENCE

RADIATEURS À INERTIE FLUIDE

FABRIQUÉ EN FRANCE

IDÉAL EN SALLE DE BAIN

Inertie fluide: chaleur constante et sans variation, comparable à la chaleur d'un chauffage central. Montée en température rapide.

Régulation électronique PID: précision et stabilité de la température dans la pièce.

Détection de présence: la bonne température, au bon moment.

Jusqu'à 35% d'économies* grâce à la programmation hebdomadaire et à son intelligence embarquée.

- **Fabriqué en France sur un site certifié NF. Certification NF Électricité Performance *** œil**

NF est un gage de qualité auquel les consommateurs peuvent se fier. La marque NF permet de prouver qu'un produit ou un service respecte des exigences de qualité et de sécurité. **NF Électricité Performance *** oeil** : chaleur très stable, appareil très économique (-20% vis à vis des appareils certifiés 2*) + fonctions avancées (détecteur de fenêtre ouverte, détecteur d'absence et de présence, indication du niveau de consommation). La conformité à la norme NF électricité Performance 3 *** + œil garanti à l'acheteur des points fondamentaux relatifs au confort et aux économies d'énergie.

MODÈLE	DALBEO PRÉSENCE 1522	DALBEO PRÉSENCE 2022
Niveaux de puissance (W)	1500	2000
Classe/Indice de protection	II / IP24	II / IP24
Surface traitée jusqu'à (m²)	30	40
Volume de la salle de bains	2 - Hors volume	2 - Hors volume
Thermostat	Électronique	Électronique
Nombre d'éléments	9	12
Position ou fonction hors-gel	✓	✓
Détecteur de présence	✓	✓
Détection d'ouverture de fenêtre	✓	✓
Sécurité anti-basculement	-	-
Sécurité anti-surchauffe	✓	✓
Poids net / Poids brut (kg)	19.1 / 20.2	24.5 / 25.8
Palettisation / Colisage	10 / 1	10 / 1
Produit H x L x P (cm)	58 x 94,5 x 8	58 x 108,8 x 8
Carton individuel H x L x P (cm)	65 x 93 x 15	65 x 118 x 15
Sur-emballage (cm)	-	-
CODE EAN	**376 007 541 279 1**	**376 007 541 280 7**
CODE PRODUIT	**FR9011460B**	**FR9011470B**

CONFORT

Confort d'utilisation : les commandes sont placées en partie haute, associées à un grand écran rétroéclairé blanc pour améliorer la visibilité.
Chaleur douce et uniforme : DALBEO est une gamme de radiateur électrique à inertie fluide, composé d'un fluide caloporteur (huile minérale) haute performance, très faible viscosité à froid, sans additif organique (imputrescible), résistante à l'oxydation et d'excellente conductivité thermique : longévité accrue, sans entretien.
L'air n'est pas asséché, idéal pour les chambres à coucher
Régulation électronique intelligente PID : précision et stabilité de la température
Détection automatique de présence : la bonne température au bon moment
Corps de chauffe en aluminium haute qualité

ÉCONOMIES

Jusqu'à 35% d'économies* grâce à la programmation hebdomadaire et à son intelligence embarquée
Programmation automatique avec auto-apprentissage : L'appareil mémorise les périodes d'occupation de la pièce et établit automatiquement un programme de plages Confort/Eco adapté au rythme de vie de l'utilisateur
Double optimiseur intégré : en mode Opti Eco, encore plus d'économies sur la programmation
Détection d'ouverture de fenêtre : évite de chauffer pendant l'aération de la pièce
Maîtrise des consommations : jauge et indication de consommation d'énergie estimée, limitation de température de consigne
Programmation hebdomadaire : auto, confort, éco, hors-gel
Double fonction d'optimisation : l'appareil calcule et optimise la programmation des périodes Confort et Eco

SIMPLICITÉ

Aucun réglage nécessaire : l'utilisateur n'a rien à faire grâce à la programmation automatique
Sauvegarde permanente réglages et programmation : sauvegarde 16h
Sans entretien
Facile à installer : gabarit de perçage inclus

SÉCURITÉ

Sécurité anti-basculement : fixation sur double consoles murales à verrouillage automatique
Protection des réglages et commandes par un système de verrouillage
Sécurité thermique : protection contre toute surchauffe

* Comparativement à un convecteur de première génération avec régulation mécanique, sous réserve d'utilisation de toutes les fonctionnalités cumulées précitées et selon conditions d'installation et d'utilisation.
** Pour obtenir la profondeur de DALBEO posé, ajouter 40 mm à la valeur de sa profondeur.

NOUVEAUTÉ

ORION

RADIATEURS À BAIN D'HUILE

IMITATION BOIS

Puissance instantanée, chaleur longue durée

Avec sa grande puissance, ce radiateur a bain d'huile réchauffe votre pièce quasi instantanément.

Dès l'allumage, vous ressentez une chaleur agréable et enveloppante, idéale pour les matins frais ou pour retrouver rapidement une ambiance confortable.

Ses **ailettes larges** et optimisées assurent une diffusion efficace de la chaleur dans toute la pièce, éliminant les zones froides.

Grâce à l'inertie thermique de l'huile, la chaleur continue de se diffuser même après l'arrêt de l'appareil.

Vous profitez ainsi d'une **température homogène** et stable, sans variations brusques, pour un confort durable et agréable.

Cette **diffusion progressive** offre une sensation de chaleur naturelle, enveloppante, tout en optimisant la consommation énergétique.

MODÈLE	ORION 1500	ORION 2000	ORION 2500
Niveaux de puissance (W)	600-900-1500	800-1200-2000	1000-1500-2500
Classe/Indice de protection	II / -	II / -	II / -
Surface traitée jusqu'à (m2)	15	20	25
Volume de la salle de bains	-	-	-
Thermostat	Mécanique	Mécanique	Mécanique
Position ou fonction hors-gel	-	-	-
Minuterie	-	-	-
Élements	7	9	11
Sécurité anti basculement	✓	✓	✓
Sécurité anti-surchauffe	✓	✓	✓
Poids brut / Poids net (kg)	6,7 / 6	7,95 / 7,2	9,37/ 8,55
Palettisation / Colisage	36 / 1	24 / 1	24 / 1
Produit H x L x P (cm)	61 x 34 x 24,5	61 x 41,5 x 24,5	62 x 49 x 24,5
Carton individuel H x L x P (cm)	65,50 x 37 x 13,5	65,50 x 44,5 x 13,50	65,50 x 52 x 13,5
Sur-emballage (cm)	-	-	-
CODE EAN	**376 007 541 437 5**	**376 007 541 438 2**	**376 007 541 439 9**
CODE DU PRODUIT	**FR9016950B**	**FR9016960B**	**FR9016970B**

NOUVEAUTÉ

ORIA

RADIATEURS À BAIN D'HUILE

IMITATION BOIS

Confort de précision et économies intelligentes

Grâce à son élégant **écran LED**, vous pouvez sélectionner la température exacte que vous souhaitez, degré par degré, entre 5 et 35 °C. Vous contrôlez ainsi parfaitement l'ambiance de votre pièce, que ce soit pour vous détendre le soir ou réchauffer rapidement un espace au réveil.

De plus, la luminosité de l'écran est réglable, pour ne jamais perturber votre repos ou votre sommeil, et pour une lecture confortable à tout moment.

L'inertie thermique de l'huile assure une **diffusion continue de la chaleur**, même après l'arrêt de l'appareil.

Vous profitez ainsi d'une température agréable et stable, sans variations brusques, pour un confort enveloppant et durable dans toute la pièce.

Les ailettes rapprochées optimisent la diffusion de la chaleur, garantissant une montée en température rapide et uniforme.

MODÈLE	ORIA 2000	ORIA 2500
Niveaux de puissance (W)	800-1200-2000	1000-1500-2500
Classe/Indice de protection	II / -	II / -
Surface traitée jusqu'à (m2)	20	25
Volume de la salle de bains	-	-
Thermostat	Électronique	Électronique
Position ou fonction hors-gel	✓	✓
Minuterie	1 à 24 heures	1 à 24 heures
Élements	9	11
Sécurité anti basculement	✓	✓
Sécurité anti-surchauffe	✓	✓
Poids brut / Poids net (kg)	10 / 9,11	11,56/ 10,53
Palettisation / Colisage	26 / 1	22 / 1
Produit H x L x P (cm)	63,5 x 45 x 24,5	63,5 x 52,5 x 24,5
Carton individuel H x L x P (cm)	67,5 x 50 x 13	67,50 x 57,50 x 13
Sur-emballage (cm)	-	-
CODE EAN	**376 007 541 441 2**	**376 007 541 442 9**
CODE DU PRODUIT	**FR9016990B**	**FR9017000B**

NOUVEAUTÉ

CALMA BOOST

CONVECTEUR MOBILE

IMITATION BOIS

Chaleur rapide et uniforme avec style

Ce convecteur est équipé d'un ventilateur DC (courant continu), une technologie moderne qui permet de faire circuler l'air plus efficacement et plus silencieusement qu'un ventilateur classique.

Il consomme moins d'énergie tout en diffusant la chaleur de manière régulière et homogène dans toute la pièce.

Résultat: un confort immédiat, sans bruit gênant, idéal pour le salon, la chambre ou le bureau.

Mode Turbo: active le ventilateur à pleine puissance pour accélérer la montée en température. Idéal lorsque vous rentrez chez vous par temps froid ou que vous souhaitez un chauffage rapide avant de vous installer confortablement.

Mode Normal: diffuse une chaleur douce et constante, pour maintenir une ambiance agréable et confortable sur le long terme, tout en économisant de l'énergie.

Avec sa **finition imitation bois**, ce convecteur s'intègre harmonieusement à tous les intérieurs, apportant une touche chaleureuse et raffinée à votre décoration. Son style moderne et compact permet de le placer facilement dans n'importe quelle pièce.

MODÈLE	CALMA BOOST
Niveaux de puissance (W)	1250 / 2000
Classe/Indice de protection fixe	II / -
Classe/Indice de protection mobile	II / -
Surface traitée jusqu'à (m²)	20
Volume de la salle de bains	-
Thermostat	Mécanique
Niveaux sonore max/min	48,1 dBA
Position ou fonction hors-gel	-
Indicateur lumineux	-
Détection d'ouverture de fenêtre	-
Sécurité anti-basculement	✓
Sécurité anti-surchauffe	✓
Poids brut / Poids net (kg)	3,75 / 2,9
Palettisation / Colisage	32 / 1
Produit H x L x P (cm)	42,5 x 58 x 23
Carton individuel H x L x P (cm)	43 x 66 x 16
Sur-emballage (cm)	-
CODE EAN	**376 007 541 193 0**
CODE PRODUIT	**FR9017010B**

BERENICE

SOUFFLANT SÈCHE-SERVIETTES

Écran digital

IDÉAL EN SALLE DE BAIN

Idéal pour la salle de bains: grâce à sa protection IP22, ce soufflant peut être installé en toute sécurité à proximité d'un point d'eau.

Filtre anti-poussière lavable: facile à nettoyer à l'eau, situé à l'arrière de l'appareil et accessible via une attache latérale, qui retient les poussières et particules en suspension afin de protéger et prolonger la durée de vie du mécanisme, avec un voyant s'allumant toutes les 150 heures pour rappeler son nettoyage sans nécessiter de remplacement régulier.

Kit de fixation inclus pour une **installation simple** et rapide.

Écran **LCD** avec indicateur de la température ambiante pour un contrôle précis.

Équipé d'une **télécommande** pour un contrôle facile.

La barre est réchauffée directement par la soufflerie de l'appareil.

La gestion de cet appareil est économique grâce à son détecteur de fenêtre ouverte. La détection d'ouverture de fenêtre s'enclenche après une diminution de la température de 5°C en 30 mins.

MODÈLE	BERENICE
Niveaux de puissance (W)	800 / 2000
Classe/Indice de protection	II / IP22
Surface traitée jusqu'à (m²)	20
Volume de la salle de bains	2 - Hors volume
Thermostat	Electronique
Position ou fonction hors-gel	✓
Minuterie	Programmation hebdomadaire
Indicateur lumineux	✓
Détecteur de présence	Non
Détection d'ouverture de fenêtre	✓
Sécurité anti-surchauffe	✓
Poids brut / Poids net (kg)	3,3 / 2,3
Palettisation / Colisage	8 / 1
Produit H x L x P (cm)	12 x 27 x 54
CODE EAN	**376 007 541 401 6**
CODE PRODUIT	**FR9016510B**

TINO CERAM

SOUFFLANT CÉRAMIQUE FIXE ET MOBILE

IDÉAL EN SALLE DE BAIN

Ce soufflant peut être installé au mur pour une intégration fixe et élégante, ou utilisé en version mobile selon vos besoins. Son design ultrafin lui permet de s'intégrer discrètement dans toutes les pièces, même les plus compactes.

Équipé d'un système de chauffage céramique haute performance, il assure une montée en température rapide, une excellente résistance à la chaleur et une grande durabilité. Le ventilateur tangentiel intégré diffuse la chaleur de manière homogène pour un confort immédiat et uniforme.

Modes et programmation intelligents

Il propose plusieurs modes:

Confort avec réglage précis via thermostat électronique,
Éco pour optimiser la consommation d'énergie,
Hors-gel pour protéger l'installation en cas d'absence.

La programmation hebdomadaire permet d'adapter le fonctionnement au rythme de chaque journée.

Fourni avec **télécommande**, écran LED tactile et détection d'ouverture de fenêtre pour éviter le gaspillage d'énergie.

MODÈLE	TINO CERAM
Niveaux de puissance (W)	1000/ 2000
Classe/Indice de protection	II / IP22
Surface traitée jusqu'à (m²)	20
Volume de la salle de bains	Hors volume
Thermostat	Electronique
Niveaux sonore max/min	58/59 dBA
Position ou fonction hors-gel	✓
Minuterie	Programmation hebdomadaire
Indicateur lumineux	✓
Détecteur de présence	-
Détection d'ouverture de fenêtre	✓
Sécurité anti-basculement	-
Sécurité anti-surchauffe	✓
Poids brut / Poids net (kg)	2,4 / 2
Palettisation / Colisage	72 / 4
Produit H x L x P (cm)	20 x 45 x 9
Carton individuel H x L x P (cm)	23,3 x 13,9 x 48,3
Sur-emballage (cm)	48,6 x 27,5 x 49,8
CODE EAN	**376 007 541 186 2**
CODE PRODUIT	**FR9010880B**

TINO COMBO

SOUFFLANT FIXE ET MOBILE

IDÉAL EN SALLE DE BAIN

Ce radiateur propose plusieurs modes de fonctionnement afin de s'adapter à chaque besoin:

Confort avec réglage précis de la température via thermostat électronique
Éco pour réduire la consommation énergétique en abaissant légèrement la température
Hors-gel pour maintenir une température minimale et protéger l'installation en période d'absence.

Il dispose également de deux niveaux de puissance pour ajuster l'intensité de chauffe selon la taille de la pièce et le niveau de confort souhaité.

Son installation est flexible: il peut être fixé au mur pour une solution permanente ou utilisé en version mobile selon la configuration de l'espace.

Son design **ultra-plat**, avec une faible profondeur, lui permet de s'intégrer discrètement dans toutes les pièces. La sortie d'air inclinée favorise une diffusion plus homogène de la chaleur, améliorant la sensation de confort.

MODÈLE	TINO COMBO
Niveaux de puissance (W)	1000 / 2000
Classe/Indice de protection fixe	II / IP24
Classe/Indice de protection mobile	II / IP21
Surface traitée jusqu'à (m²)	20
Volume de la salle de bains	2 fixe / Hors volume fixe et mobile
Thermostat	Electronique -10 À 35°C
Niveaux sonore max/min	58/60 dBA
Position ou fonction hors-gel	✓
Indicateur lumineux	✓
Détection d'ouverture de fenêtre	✓
Sécurité anti-basculement	✓
Sécurité anti-surchauffe	✓
Poids brut / Poids net (kg)	2 / 1,61
Palettisation / Colisage	72 / 6
Produit H x L x P (cm)	32 x 25 x 10
Carton individuel H x L x P (cm)	36 x 13 x 28,5
Sur-emballage (cm)	73,5 x 40 x 29,5
CODE EAN	**376 007 541 193 0**
CODE PRODUIT	**FR9010950B**

NOUVEAUTÉ

CERAMBOIS WALL

SOUFFLANT CÉRAMIQUE FIXE

IMITATION BOIS

IDÉAL EN SALLE DE BAIN

Confort intelligent, énergie maîtrisée

Avec ses différents modes, ce radiateur s'adapte automatiquement à vos besoins :

Confort maximal: pour une chaleur immédiate et enveloppante, parfaite les jours très froids.
Éco: optimise la consommation d'énergie tout en maintenant une température agréable.
Protection Hors-gel: maintient une température minimale pour protéger vos pièces sans gaspiller d'énergie.

Grâce à son élément chauffant PTC, ce radiateur diffuse une chaleur instantanée, uniforme et sécurisée. La **technologie PTC** permet également de réguler la température automatiquement, offrant un confort immédiat et une protection contre la surchauffe.

Son design moderne avec finition **imitation bois** apporte style et chaleur à votre intérieur, fixable au mur, il s'intègre parfaitement à toutes les décorations tout en optimisant l'espace de votre pièce, pour un rendu esthétique et pratique.

De plus, il est livré avec une **télécommande incluse**, permettant de régler facilement ses fonctions à distance pour un confort optimal.

MODÈLE	CREAMBOIS WALL
Niveaux de puissance (W)	1000/2000
Classe/Indice de protection	IP 22
Surface traitée jusqu'à (m²)	20
Volume de la salle de bains	Hors volume
Thermostat	Electronique
Niveaux sonore max/min	60,3 dBA
Position ou fonction hors-gel	✓
Minuterie	Programmation hebdomadaire
Indicateur lumineux	✓
Détecteur de présence	-
Détection d'ouverture de fenêtre	✓
Sécurité anti-basculement	-
Sécurité anti-surchauffe	✓
Poids brut / Poids net (kg)	3,3/ 2,6
Palettisation / Colisage	36 / 4
Produit H x L x P (cm)	20 x 55 x 11
Carton individuel H x L x P (cm)	24,1 x 59,7 x 16
Sur-emballage (cm)	50,2 x 61,2 x 32,9
CODE EAN	**376 007 541 435 1**
CODE PRODUIT	**FR9016930B**

NOUVEAUTÉ

OMNIA

SOUFFLANT À THERMOSTAT MÉCANIQUE

VENTILATION ET CHAUFFAGE

Confort modulable toute l'année

Vous Profitez d'un confort optimal toute l'année grâce à ce chauffage, idéal en hiver comme en été.

En hiver, il diffuse une chaleur instantanée dès l'allumage pour réchauffer rapidement votre pièce. En été, la **fonction ventilation** seule vous permet de faire circuler l'air et de garder une atmosphère plus agréable.

Grâce à ses **3 niveaux de puissance**, il est facile d'adapter l'intensité selon vos besoins. Le thermostat réglable maintient une température stable et confortable, tandis que le fonctionnement silencieux garantit une utilisation discrète au quotidien.

Compact, performant et sécurisé, ce chauffage assure un confort immédiat et maîtrisé tout au long de l'année.

MODÈLE	OMNIA
Niveaux de puissance (W)	1000/2000
Classe/Indice de protection	II / -
Surface traitée jusqu'à (m2)	20
Volume de la salle de bains	Hors volume
Thermostat	Mécanique
Niveaux sonore max/min	50 dBA
Soufflerie froide	-
Position ou fonction hors-gel	-
Minuterie	-
Indicateur lumineux de fonctionnement	✓
Détecteur de présence	-
Détection d'ouverture de fenêtre	-
Sécurité anti-basculement	✓
Sécurité anti-surchauffe	✓
Poids brut / Poids net (kg)	1,8 / 1,5
Palettisation / Colisage	90 / 6
Produit H x L x P (cm)	25 x 21 x 18
Carton individuel H x L x P (cm)	27,5 x 24,5 x 19,7
Sur-emballage (cm)	57,3 x 61 x 25,4
CODE EAN	**3760075414368**
CODE DU PRODUIT	**FR9016940B**

SB2500

SOUFFLANT À THERMOSTAT MÉCANIQUE

IDÉAL EN SALLE DE BAIN

Cet appareil propose **deux niveaux de chauffage (1250 W et 2500 W)** pour adapter la chaleur à vos besoins tout en optimisant la consommation d'énergie.

Sa **protection IP21 anti-goutte** permet une utilisation sécurisée dans la salle de bain.

Pratique et facile à manipuler, il dispose d'un range-cordon intégré et d'une poignée de transport à l'arrière pour un rangement et un déplacement aisé.

La simplicité d'utilisation est assurée grâce à un thermostat mécanique et un sélecteur de puissance ergonomiques, offrant une prise en main confortable.

Pour votre sécurité, l'appareil intègre plusieurs dispositifs:

Sécurité anti-surchauffe: arrêt automatique en cas de surchauffe (obstruction des grilles d'entrée ou de sortie d'air).

Sécurité anti-basculement: extinction automatique si l'appareil se renverse accidentellement.

MODÈLE	SB 2500
Niveaux de puissance (W)	1250/ 2500
Classe/Indice de protection	II/IP21
Surface traitée jusqu'à (m2)	25
Volume de la salle de bains	Hors volume
Thermostat	Mécanique
Niveaux sonore max/min	60/61 dBA
Soufflerie froide	✓
Position ou fonction hors-gel	✓
Minuterie	-
Indicateur lumineux de fonctionnement	-
Détecteur de présence	-
Détection d'ouverture de fenêtre	-
Sécurité anti-basculement	✓
Sécurité anti-surchauffe	✓
Poids brut / Poids net (kg)	1,5 / 1,3
Palettisation / Colisage	72 / 6
Produit H x L x P (cm)	29 x 23,2 x 16
Carton individuel H x L x P (cm)	29,5 x 15,9 x 23
Sur-emballage (cm)	21,2 x 24,5 x 49,2
CODE EAN	**376 007 541 196 1**
CODE DU PRODUIT	**FR9010980B**

SOUFFLEO NEO

SOUFFLANT À THERMOSTAT MÉCANIQUE

IDÉAL EN SALLE DE BAIN

Doté de **deux niveaux de puissance (1000 W et 2000 W)**, cet appareil permet d'adapter facilement l'intensité de chauffage afin d'optimiser la consommation d'énergie selon vos besoins.

Grâce à sa **protection IP21 anti-goutte**, il peut être utilisé en toute sécurité dans une salle de bain.

Pratique au quotidien, il est équipé d'une **poignée de transport intégrée** à l'arrière pour un déplacement facile.

Pour une utilisation en toute sérénité, l'appareil dispose de plusieurs dispositifs de sécurité :

Sécurité anti-surchauffe: arrêt automatique en cas de surchauffe accidentelle (obstruction des grilles d'entrée ou de sortie d'air).
Sécurité anti-basculement: extinction automatique si l'appareil venait à se renverser.
Pieds antidérapants: assurent une parfaite stabilité sur toutes les surfaces, y compris dans les salles de bain.

Enfin, sa **fonction ventilation** seule permet de rafraîchir la pièce ou d'accélérer le séchage après une douche.

MODÈLE	SOUFFLEO NEO
Niveaux de puissance (W)	1000 / 2000
Classe/Indice de protection	IP21
Surface traitée jusqu'à (m²)	20
Volume de la salle de bains	N/A
Thermostat	Mécanique
Position ou fonction hors-gel	-
Minuterie	-
Indicateur lumineux	✓
Détecteur de présence	-
Détection d'ouverture de fenêtre	-
Sécurité anti-basculement	✓
Sécurité anti-surchauffe	✓
Poids brut / Poids net (kg)	1,15 / 1,05 kg
Palettisation / Colisage	1 / 24
Produit H x L x P (cm)	24,7 x 19,8 x 13,4
Carton individuel H x L x P (cm)	26,2 x 14 x 20,5
Sur-emballage (cm)	54,7 x 22 x 43,5
CODE EAN	**376 007 541 431 3**
CODE PRODUIT	**FR9016810B**

SERENA

SOUFFLANT CÉRAMIQUE MOBILE

Silencieux et confortable

Avec un niveau sonore inférieur á 37 dB(A), cet appareil fonctionne en toute discrétion. Il est idéal pour une chambre a coucher ou un bureau, assurant une chaleur agréable sans nuisance sonore.

Sécurité intégrée

Il se met automatiquement en veille lorsque la température de la pièce atteint 25° C. Un dispositif de sécurité arrête également l'appareil après 12 heures de fonctionnement continu, évitant tout risque de surchauffe.

Fonction ECO intelligente

La puissance s'adapte automatiquement a la température ambiante afin d'optimiser la consommation électrique:

T < 18 °C: fonctionnement á 2000 w pour une montée en température rapide.
18° C < T < 25° C: puissance réduite á 1300 W pour maintenir le confort.
T > 25° C: mise en veille automatique.

Cette gestion intelligente permet de réaliser des économies d'énergie sans compromettre le confort thermique.

MODÈLE	SERENA
Niveaux de puissance (W)	1200 / 2000
Classe/Indice de protection	II / IPX0
Surface traitée jusqu'à (m²)	42 m²
Niveaux sonore max/min	37 dBA
Thermostat	Electronique 15 à 35°C
Position ou fonction hors-gel	✓
Minuterie	1 à 24h
Détecteur de présence	-
Détection d'ouverture de fenêtre	-
Sécurité anti-basculement	✓
Sécurité anti-surchauffe	✓
Poids brut / Poids net (kg)	6,1 / 4,5 kg
Palettisation / Colisage	24/ 1
Produit H x L x P (cm)	80 x 34 x 18
Carton individuel H x L x P (cm)	40 x 28.8 x 45,5
Sur-emballage (cm)	-
CODE EAN	**376 007 541 192 3**
CODE DU PRODUIT	**FR9010940B**

SOFI CERAM

SOUFFLANT À THERMOSTAT MÉCANIQUE

Bouton marche/arrêt

L'appareil est doté d'une **minuterie de 15 heures** et propose deux intensités de chauffage, 900 W et 1500 W.

Son **chauffage céramique** garantit une longue durée de vie, une haute résistance aux températures élevées, une grande efficacité et une montée en température rapide.

Le design des pieds a été spécialement conçu pour permettre l'enroulement pratique du cordon d'alimentation.

MODÈLE	SOFI CERAM
Niveaux de puissance (W)	900 / 1500
Classe/Indice de protection	II / IPX0
Surface traitée jusqu'à (m²)	15 m²
Volume de la salle de bains	-
Thermostat	Electronique
Position ou fonction hors-gel	-
Minuterie	15 heures
Détecteur de présence	-
Détection d'ouverture de fenêtre	-
Sécurité anti-basculement	✓
Sécurité anti-surchauffe	✓
Poids brut / Poids net (kg)	1,05 / 0,93 kg
Palettisation / Colisage	144/ 12
Produit H x L x P (cm)	17,9 x 21 x 18,2
Carton individuel H x L x P (cm)	19 x 18,5 x 21,5
Sur-emballage (cm)	45 x 39,5 x 57,5
CODE EAN	**376 007 541 191 6**
CODE DU PRODUIT	**FR9010930B**

NOUVEAUTÉ

CERAMBOIS ESSENTIAL

SOUFFLANT CÉRAMIQUE MOBILE

IMITATION BOIS

Confort immédiat et silence absolu

Ce chauffage est équipé d'un **moteur à courant continu (DC).** Contrairement aux moteurs classiques, le moteur DC offre un fonctionnement Ultra-silencieux et consomme moins d'énergie.

Cela permet de diffuser la chaleur de manière efficace, sans perturber vos moments de repos, de lecture ou de travail.

Grâce à son élément **chauffant PTC** (Positive Temperature Coefficient), ce radiateur atteint rapidement la température souhaitée.

La technologie PTC permet un chauffage homogène et progressif, tout en s'arrêtant automatiquement si la température devient trop élevée, assurant ainsi une sécurité maximale.

Vous profitez d'un confort immédiat, sans risque de surchauffe.

Son design moderne, avec finition **imitation bois**, apporte une touche chaleureuse et raffinée à votre intérieur. Compact et élégant, il s'intègre facilement dans toutes les pièces de la maison.

MODÈLE	CREAMBOIS ESSENTIAL
Niveaux de puissance (W)	800/ 1500
Classe/Indice de protection	II / -
Surface traitée jusqu'à (m²)	20
Volume de la salle de bains	-
Thermostat	Mécanique
Niveaux sonore max/min	49,8 dBA
Position ou fonction hors-gel	-
Minuterie	-
Indicateur lumineux	-
Détecteur de présence	-
Détection d'ouverture de fenêtre	-
Sécurité anti-basculement	✓
Sécurité anti-surchauffe	✓
Poids brut / Poids net (kg)	1,05 / 0,93
Palettisation / Colisage	216 / 8
Produit H x L x P (cm)	21,5 x 15,5 x 9,8
Carton individuel H x L x P (cm)	22,3 x 16 x 11,2
Sur-emballage (cm)	47 x 47 x 17,5
CODE EAN	**376 007 54 1433 7**
CODE PRODUIT	**FR9016910B**

NOUVEAUTÉ

CERAMBOIS PRECISION

SOUFFLANT CÉRAMIQUE MOBILE

IMITATION BOIS

Température parfaite, confort programmable

Avec ses quatre niveaux de température, vous pouvez sélectionner facilement la chaleur qui vous convient, degré par degré. Le confort est ainsi toujours optimal, que ce soit pour la chambre, le salon ou le bureau.

La minuterie programmable **jusqu'à 7 heures** vous permet de définir l'arrêt automatique de l'appareil. Vous profitez d'un chauffage adapté à vos besoins tout en réduisant votre consommation d'énergie, en toute sécurité et sans aucun souci.

Équipé d'un élément **chauffant PTC**, ce chauffage atteint rapidement la température souhaitée tout en diffusant la chaleur de manière homogène. La technologie PTC offre également une protection contre la surchauffe, pour un confort immédiat et une sécurité maximale.

Son design moderne, avec finition **imitation bois** apporte style et chaleur à votre intérieur, tout en s'intégrant parfaitement à toutes les décorations.

MODÈLE	CREAMBOIS PRECISION
Niveaux de puissance (W)	750/ 1500
Classe/Indice de protection	II / -
Surface traitée jusqu'à (m²)	20
Volume de la salle de bains	Hors volume
Thermostat	Electronique
Niveaux sonore max/min	58 dBA
Position ou fonction hors-gel	-
Minuterie	Programmation automatique
Indicateur lumineux	✓
Détecteur de présence	-
Détection d'ouverture de fenêtre	-
Sécurité anti-basculement	✓
Sécurité anti-surchauffe	✓
Poids brut / Poids net (kg)	1,55 / 1,37
Palettisation / Colisage	180 / 6
Produit H x L x P (cm)	17,8 x 18,1 x 13
Carton individuel H x L x P (cm)	23 x 18,8 x 13,8
Sur-emballage (cm)	48,6 x 43 x 21
CODE EAN	**376 007 541 434 4**
CODE PRODUIT	**FR9016920B**

NIRA

DÉSHUMIDIFICATEUR « SPÉCIAL BASSES TEMPÉRATURES »

IDÉAL EN ENDROITS HUMIDES

Fonction de dégivrage automatique **Fonction d'autodiagnostique, alarme de sécuritéen** en cas de plein d'eau et arrêt automatique.
Affichage LED, contrôle précis de l'humidité.
Roures intégrées sur le châssis, flexibles pour se déplacer.
Minuterie **programmable 24 heures** Redémarrage automatique en cas de coupure de courant.

Ce déshumidificateur assure un fonctionnement optimal grâce à sa fonction de **dégivrage automatique**. Il est doté d'une **fonction d'autodiagnostique** et d'une alarme de sécurité qui se déclenche lorsque le réservoir est plein, avec arrêt automatique pour une utilisation totalement sûre.

Le mode séchage du linge permet d'accélérer le séchage des vêtements en intérieur, même par temps humide, tandis que le réservoir de grande capacité offre une autonomie prolongée.

L'écran LED facilite le contrôle précis de l'humidité, vous permettant d'ajuster l'appareil selon vos besoins. Grâce aux **roues intégrées** sur le châssis, le déshumidificateur se déplace facilement d'une pièce à l'autre, même lorsqu'il est rempli. Son fonctionnement reste très silencieux, idéal pour les chambres ou le salon.

La **minuterie programmable 24h** permet de planifier un arrêt automatique, et la fonction de redémarrage automatique en cas de coupure de courant garantit une utilisation continue sans intervention.

Le réfrigérant écologique R290, combiné à une faible consommation d'énergie, assure une performance élevée tout en respectant l'environnement.

MODÈLE	NIRA
Capacité de déshumidification (à 30°C-80%HR) Puissances (W)	Jusqu'à 20 litres / jour
	340
Surface traitée jusqu'à (m 3)	200
Niveau sonore	42 db
Minuterie	Jusqu'à 24 heures
Capacité du bac d'évacuation	6 litres
Tuyau de drainage	✓
Filtre anti-poussière	✓
Arrêt automatique bac plein	✓
Poids brut / Poids net (kg)	13,72 / 12,40
Palettisation / Colisage	24 / 1
Produit H x L x P (cm)	54 x 33,5 x 26
Carton individuel H x L x P (cm)	58 x 29,5 x 37
CODE EAN	**376 007 541 402 3**
CODE DU PRODUIT	**FR9016520B**

NIRA 30 +

DÉSHUMIDIFICATEUR « SPÉCIAL BASSES TEMPÉRATURES » + POMPE DE RELEVAGE

IDÉAL EN ENDROITS HUMIDES

Fonction de dégivrage automatique **Fonction d'autodiagnostique, alarme de sécurité** en cas de plein d'eau et arrêt automatique.
Affichage LED, contrôle précis de l'humidité.
Roues intégrées sur le châssis, flexibles pour se déplacer.
Minuterie programmable 24 heures. Redémarrage automatique en cas de coupure de courant.

Ce déshumidificateur est équipé d'une fonction de **dégivrage automatique**, garantissant un fonctionnement optimal même par temps froid. Il intègre également une **fonction d'autodiagnostic** et une alarme de sécurité qui se déclenche en cas de bac plein, avec arrêt automatique pour une utilisation totalement sécurisée.

Pour plus de praticité, il dispose d'une **pompe de relevage intégrée** avec des tuyaux de 1 m et 3 m, permettant un drainage continu, ainsi que d'un mode séchage du linge, idéal pour accélérer le séchage en intérieur.

L'affichage LED permet un contrôle précis de l'humidité, vous offrant un confort sur mesure dans chaque pièce. Les roues intégrées sur le châssis facilitent le déplacement de l'appareil, même lorsqu'il est rempli.

La minuterie **programmable jusqu'à 24 heures** vous permet de planifier l'arrêt automatique selon vos besoins, tandis que le redémarrage automatique en cas de coupure de courant assure une continuité de fonctionnement sans souci.

MODÈLE	NIRA +
Capacité de déshumidification (à 30°C-80%HR) Puissances (W)	Jusqu'à 30 litres / jour
	420
Surface traitée jusqu'à (m 3)	250
Niveau sonore	43 dB(A)
Minuterie	Jusqu'à 24 heures
Capacité du bac d'évacuation	6 litres
Tuyau de drainage	✓
Filtre anti-poussière	✓
Arrêt automatique bac plein	✓
Poids brut / Poids net (kg)	17 / 15,9
Palettisation / Colisage	24 / 1
Produit H x L x P (cm)	53 x 33,5 x 26
Carton individuel H x L x P (cm)	58 x 29,5 x 37
CODE EAN	**376 007 541 432 0**
CODE DU PRODUIT	**FR9016900B**

CERAMINO p.8

CERAMDUO p.9

RADIATEURS MOBILES	1522	2022	1522	2022
CARACTÉRISTIQUES				
TYPE	INERTIE SÈCHE	INERTIE SÈCHE	INERTIE SÈCHE	INERTIE SÈCHE
NIVEAUX DE PUISSANCE	600-900-1500	800-1200-2000	600-900-1500	800-1200-2000
SURFACE TRAITÉE (m²)	20	30	20	30
RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE	✓	✓	✓	✓
CÉRAMIQUE	✓	✓	✓	✓
HUMIDIFICATEUR	✓	✓	✓	✓
THERMOSTAT	MÉCANIQUE	MÉCANIQUE	ÉLECTRONIQUE	ÉLECTRONIQUE
MINUTERIE	X	X	✓	✓
ANTI-BASCULEMENT	✓	✓	✓	✓
SÉCURITÉ ANTI-SURCHAUFFE	✓	✓	✓	✓
INFORMATIONS				
CODE EAN	760075411879	3760075411886	3760075411893	3760075411909
CODE PRODUIT	FR9010890B	FR9010900B	FR9010910B	FR9010920B
COLISAGE / PALETTISATION	1 / 12	1 / 12	1 / 12	1 / 12
DIMENSIONS PRODUIT HXLXP cm	56,1 x 73,9 x 28	56,1 x 73,9 x 28	56,1 x 73,9 x 28	56,1 x 73,9 x 28
DIMENSIONS CARTON HXLXP cm	55,3 x 83,3 x 19,0	73,9x56,1x28	55,3 x 83,3 x 19,0	55,3 x 83,3 x 19,0

DABLEO PRÉSENCE p. 10-11

RADIATEURS À INERTIE	1522	2022
CARACTÉRISTIQUES		
TYPE	INERTIE FLUIDE	INERTIE FLUIDE
NIVEAUX DE PUISSANCE	1500	2000
SURFACE TRAITÉE (m²)	30	40
INDICE DE PROTECTION	IP24	IP24
DÉTECTION DE PRÉSENCE	✓	✓
DÉTECTION D'OUVERTURE DE FENÊTRE	✓	✓
CONNECTABLE (WI-FI)	X	X
INFORMATIONS		
CODE EAN	376 007 541 279 1	376 007 541 280 7
CODE PRODUIT	FR9011460B	FR9011470B
POIDS BRUT / NET	19,1 / 20,2	24,5 / 28,8
COLISAGE / PALETTISATION	1 / 10	1 / 10
DIMENSIONS DU PRODUIT HXLXP CM	58 x 94,5 x 8	58 x 108,8 x 8
DIMENSIONS CARTON HXLXP cm	65 x 93 x 15	65 x 118 x 15

NOUVEAUTÉ

ORION p.12

NOUVEAUTÉ

ORIA p.13

RADIATEURS À HUILE	1500	2000	2500	2000	2500
CARACTÉRISTIQUES					
TYPE	RADIATEUR À BAIN D'HUILE	RADIATEUR À BAIN D'HUILE	RADIATEUR À BAIN D'HUILE	RADIATEUR À BAIN D'HUILE NUMÉRIQUE	RADIATEUR À BAIN D'HUILE NUMÉRIQUE
NIVEAUX DE PUISSANCE	600-900-1500	800-1200-2000	1000-1500-2500	800-1200-2000	1000-1500-2500
SURFACE	15	20	25	20	25
THERMOSTAT	MÉCANIQUE	MÉCANIQUE	MÉCANIQUE	ÉLECTRONIQUE	ÉLECTRONIQUE
POSITION DE PROTECTION CONTRE LE GEL	X	X	X	✓	✓
MINUTERIE	X	X	X	1 à 24 h	1 à 24 h
INDICATEUR LUMINEUX	✓	✓	✓	X	X
ROUES MULTIDIRECTIONNELLES	✓	✓	✓	✓	✓
POIGNÉE	✓	✓	✓	✓	✓
ANTI-BASCULEMENT	✓	✓	✓	✓	✓
SÉCURITÉ ANTI-SURCHAUFFE	✓	✓	✓	✓	✓
INFORMATIONS					
CODE EAN	376 007 541 437 5	376 007 541 438 2	376 007 541 439 9	376 007 541 441 2	376 007 541 44 2
CODE PRODUIT	FR9016950B	FR9016960B	FR9016970B	FR9016990B	FR9017000B
POIDS BRUT / NET	6,7 /6	7,95 /7,2	9,37 /8,55	10 / 9,11	11,56 / 10,53
COLISAGE / PALETTISATION	36 / 1	24 / 1	24 / 1	26 / 1	22 / 1
DIMENDIONS DU PRODUIT HXLXP cm	61 x 34 x 24,5	61 x 41,5 x 24,5	62 x 49 x 24,5	63,5 x 45 x 24,5	63,5 x 52,5 x 24,5
DIMENSIONS CARTON HXLXP cm	65,50 x 37 x 13,5	65,50 x 44,5 x 13,50	65,50 x 52 x 13,5	67,5 x 50 x 13	67,50 x 57,50 x 13

GAMME DE CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

NOUVEAUTÉ

CALMA BOOST p.14

BERENICE p.15

CONVECTEUR	2000W	SOUFFLANT SÈCHE- SERVIETTES	2000W
CARACTÉRISTIQUES			
TYPE	CONVECTEUR	NIVEAUX DE PUISSANCE	800 / 2000
TECHNOLOGIE	-	SURFACE TRAITÉE	20
NIVEAUX DE PUISSANCE	1250 - 2000	THERMOSTAT	ÉLECTRONIQUE
SURFACE TRAITÉE	20	PROGRAMMATION	✓
FIXE ET MOBILE	✓	DÉTECTEUR PRÉSENCE	X
THERMOSTAT	MÉCANIQUE	DÉTECTION OUVERTURE FENÊTRE	✓
POSITION HORS-GEL	X	INDICE DE PROTECTION	IP22
PROGRAMMATION HEBDOMADAIRE	X	FILTRE À POUSSIÈRE	✓
DÉTECTION D'OUVERTURE DES FENÊTRES	X	TÉLÉCOMMANDE	✓
ROULETTES MULTIDIRECTIONNELLES	X	SÉCURITÉ ANTI- SURCHAUFFE	✓
INDICE DE PROTECTION	X	INDICE DE PROTECTION	IP22
SÉCURITÉ ANTI-BASCULEMENT	✓	SÉCURITÉ ANTI-BASCULEMENT	-
SÉCURITÉ ANTI-SURCHAUFFE	✓	SÉCURITÉ ANTI-SURCHAUFFE	✓
INFORMATIONS			
CODE EAN	376 007 541 193 0	CODE EAN	376 007 541 401 6
CODE PRODUIT	FR9017010B	CODE PRODUIT	FR9016510B
COLISAGE / PALETTISATION	3,75 / 2,9	COLISAGE / PALETTISATION	4 / 1
POIDS BRUT / NET	1 / 32	POIDS BRUT / NET	1 / 8
DIMENSIONS DU PRODUIT HXLXP cm	42,5 x 58 x 23	DIMENSIONS DU PRODUIT HXLXP cm	12 x 27 x 54
DIMENSIONS CARTON HXLXP cm	43 x 66 x 16	DIMENSIONS CARTON HXLXP cm	-

GAMME DE CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

TINO CERAM p.16

TINO COMBO p.17

NOUVEAUTÉ

CERAMBOIS WALL p.18

NOUVEAUTÉ

OMNIA p.19

SOUFFLEO NEO p.20

SOUFFLANTS

CARACTÉRISTIQUES					
TYPE	SOUFFLANT	SOUFFLANT	SOUFFLANT	SOUFFLANT	SOUFFLANT
FIXE	✓	✓	✓	✓	✓
MOBILE	✓	✓	X	✓	✓
PUISSANCE	1000/2000	1000/2000	1000/2000	1000/2000	1000/2000
SURFACE TRAITÉE	20	20	20	20	20
INDICE DE PROTECTION	IP22	IP24	IP22	X	IP21
THERMOSTAT	ÉLECTRONIQUE	ÉLECTRONIQUE	ÉLECTRONIQUE	MÉCANIQUE	MÉCANIQUE
PROGRAMMATION HEBDOMADAIRE	✓	✓	✓	X	X
DÉTECTION D'OUVERTURE DES FENÊTRES	✓	✓	✓	X	X
OSCILLATION	X	X	✓	X	X
TÉLÉCOMMANDE	✓	X	✓	X	X
RANGE-CORDON	X	X	X	X	X
SÉCURITÉ ANTI- BASCULEMENT	X	✓	X	✓	✓
SÉCURITÉ ANTI- SURCHAUFFE	✓	✓	✓	✓	✓
INFORMATIONS					
CODE EAN	376 007 541 131 2	376 007 541 132 9	376 007 541 435 1	376 007 541 436 8	376 007 541 431 3
CODE PRODUIT	FR9010380B	FR9010390B	FR9016930B	FR9016940B	FR9016810B
POIDS BRUT / NET	6,8 / 7,4	8,2 / 7,4	3,3 / 2,6	1,8 / 1,5	1,15 /1,05
PALETTISATION	1/32	1/24	4/36	90/6	1/24
DIMENSIONS DU PRODUIT HXLXP CM	23,3 x 13,9 x 48,3	32 x 25 x 10	20 x 55 x 11	25 x 21 x 18	24,7 x 19,8 x 13,4
DIMENSIONS CARTON HXLXP CM	48,6 x 27,5 x 49,8	36 x 13 x 28,5	24,1 x 59,7 x 16	27,5 x 24,5 x 19,7	26,2 x 14 x 20,5

GAMME DE CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

SB2500 p.21

SERENA p.22

SOFI CERAM p.23

NOUVEAUTÉ

CERAMBOIS ESSENTIAL p.24

NOUVEAUTÉ

CERAMBOIS PRECISION p.25

SOUFFLANTS

CARACTÉRISTIQUES					
TYPE	SOUFFLANT	SOUFFLANT	SOUFFLANT	SOUFFLANT	SOUFFLANT
FIXE	x	x	x	x	x
MOBILE	✓	✓	✓	✓	✓
PUISSANCE	1250/2500	1200/2000	900/1500	750/1500	750/1500
SURFACE TRAITÉE	25	42	15	15	15
INDICE DE PROTECTION	IP21	IPX0	IPX0	X	X
THERMOSTAT	MÉCANIQUE	ÉLECTRONIQUE	ÉLECTRONIQUE	MÉCANIQUE	MÉCANIQUE
PROGRAMMATION HEBDOMADAIRE	x	24h	15h	x	AUTOMATIQUE
DÉTECTION D'OUVERTURE DES FENÊTRES	x	x	x	x	x
OSCILLATION	X	✓	X	X	X
TÉLÉCOMMANDE	X	✓	X	X	X
RANGE-CORDON	X	X	X	X	X
SÉCURITÉ ANTI- BASCULEMENT	✓	X	X	✓	✓
SÉCURITÉ ANTI- SURCHAUFFE	✓	✓	✓	✓	✓
INFORMATIONS					
CODE EAN	376 007 541 196 1	376 007 541 192 3	376 007 541 191 6	376 007 541 433 7	376 007 541 434 4
CODE PRODUIT	FR9010980B	FR9010940B	FR9010930B	FR9016910B	FR9016920B
POIDS BRUT / NET	1,5 / 1,3	6,1 / 4,5	1,05 / 0,93	1,05 / 0,93	1,55 / 1,37
PALETTISATION	6 / 72	1 / 24	12 / 192	8/216	6/180
DIMENSIONS PRODUIT HXLXP CM	29 x 23,2 x 16	80 x 34 x 18	17,9 x 21 x 18,2	21,5 x 15,5 x 9,8	17,8 x 18,1 x 13
DIMENSIONS CARTON HXLXP CM	29,5 x 15,9 x 23	40 x 28.8 x 45,5	19 x 18,5 x 21,5	47 x 47 x 17,5	23 x 18,8 x 13,8

GAMME DE TRAITEMENT DE L'AIR

	NIRA p.26	NIRA + p.27
DÉSHUMIDIFICATEURS	**20L**	**30L**
CARACTÉRISTIQUES		
TECHNOLOGIE	COMPRESSEUR	COMPRESSEUR
GAZ	R290	R290
CAPACITÉ DE DÉSHUMIDIFICATION	20L	30L
PUISSANCES	340	420
SURFACE TRAITÉE	200	250
UTILISATION RECOMMANDÉE	40 m²	45 m²
TAUX D'HUMIDITÉ	35-85%	35-85%
MINUTERIE	24H	24H
CAPACITÉ DE RÉSERVOIR	6L	6L
INFORMATIONS		
CODE EAN	376 007 541 402 3	376 007 541 432 0
CODE PRODUIT	FR9016520B	FR9016900B
POIDS BRUT / NET	13,72 / 12,40	17/15,9
COLISAGE / PALETTISATION	1 / 24	1 / 24
DIMENSIONS DU PRODUIT HXLXP CM	54 x 33,5 x 26	53 x 33,5 x 26
DIMENSIONS CARTON HXLXP CM	58 x 29,5 x 37	58 x 29,5 x 37

FR0600940B

Photographies non contractuelles. Les photographies, schémas et textes de ce document sont les propriétés de la société SUPRA et ne peuvent être reproduits sans son autorisation écrite. Société à Responsabilités Limitées au capital de 1 062 525,00€ Fondée en 1873 RCS SAVERNE 441 048 576 CODE APE 2752Z N° TVA FR71 441 048 576 – 28, rue du Général Leclerc – 67210 OBERNAI

SUPRA FRANCE @suprafrance supra.france.bois

28 rue du Général Leclerc - 67210 Obernai, France

www.supra.fr

taurus group